

スプリングボールプランジャ平滑型

SPRING BALL PLUNGERS SMOOTH TYPE No.E-1103

RoHS対応


NBK®



材質 本体：SUS303 ボール：SUS440
スプリング：SUS631J1

熱処理 ボール：焼入 (HRC54 ~ 60)

- 耐熱度は、250℃までです。
- 取付穴の推奨寸法公差はF8です。

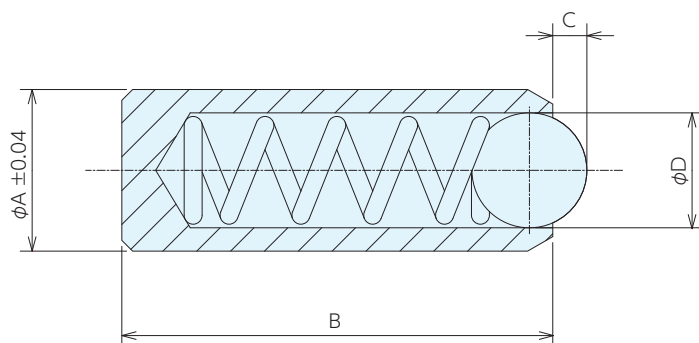


仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	荷重(N) min./max.	質量g	単品価格	
								1~9個	10個以上
* 111687	PBF3S	3	7	0.65	2	4.5/ 7.5	0.4	710	630
* 111688	PBF3.5S	3.5	9	0.8	2.5	6 /14.5	0.6	680	610
* 111689	PBF4S	4	11	0.9	3	8 /14	0.8	700	620
* 111690	PBF4.5S	4.5	12	0.95	3.2	9.5/16.5	1.1	720	640
* 111691	PBF5S	5	13	1	3.5	11 /18	1.5	750	680
* 111692	PBF5.5S	5.5	14	1.2	4	15.5/25	1.9	780	700
* 111693	PBF6S	6	15	1.5	4.5	18 /31	2.3	780	700

使用例



治具段取システム
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

クランプユニット

クランプパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具