

スプリングピンプランジャ平滑型

SPRING PIN PLUNGERS SMOOTH TYPE No.E-1104

RoHS対応

NBK®




材質 本体：SUM22L ピン：スチール
スプリング：SUS631J1

熱処理 ピン：浸炭焼入 (HV650 ~ 750)

表面処理 本体・ピン：黒染め

- 耐熱度は、250℃までです。
- 取付穴の推奨寸法公差はH7です。

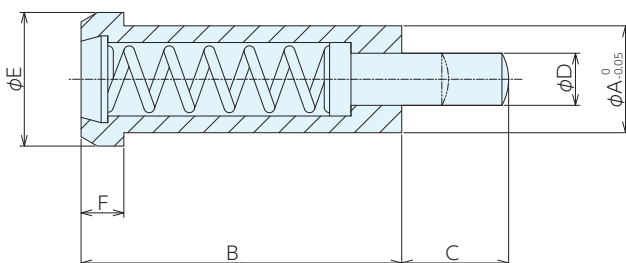


仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	荷重(N) min./max.	質量g	単品価格	
										1~9個	10個以上
* 111705	PPF06	6	20	2.5~ 6	2.7	8	3.2	10/ 22	4.2	1,550	1,410
* 111706	PPF08	8	24	3.5~ 8	3.9	10	3.2	30/ 88	7.7	1,590	1,440
* 111707	PPF10	10	30	4.5~10	5.9	13	4	42/110	16	1,700	1,530
* 111708	PPF12	12	36	5.5~12	7.9	16	5	50/130	27	1,780	1,600

使用例



治具取付システム
(Q-ロッド)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

フランジユニット

クランプパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具