

クリーナーボール

FEET NUTS No.E-1128



CB16-60H


CB16-60V

材 質 本体：アルミ 差込部：ステンレス


使用圧力 0.5～12MPa

使用回転数 5～100rpm 取付方法 直付

- 主軸の回転にあわせて本体よりクーラント液を噴出しますので広範囲の洗浄が行えます。
- 機械を止めずに機内の洗浄が行えますので自動化対応に最適です。
- レンチ操作でクーラント噴出口数を自由に調整が出来ます。
- クーラントスルー主軸機、サイドロック仕様のツールホルダーで使用できます。

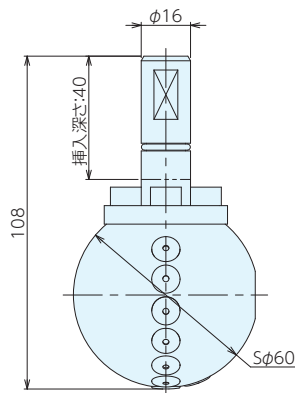

CB16-60V

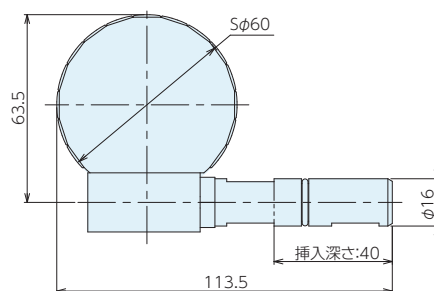

CB16-60H

仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	適合	噴出口数	シャンク径	質量kg	価格
* 122098	CB16-60V	立形MC	14	φ16	0.3	124,000
* 122099	CB16-60H	横形MC	15	φ16	0.4	124,000

使用例

