



材質 FC250


熱処理 焼鈍

表面処理 塗装


- 寸法を必要とする位置決め用ブロック
- クランプ用ブロック
- 加工時の干渉を防止する嵩上げ用ブロック

〰 (▽, ▽, ▽, ▽)

BT412-2460, BT516-2460

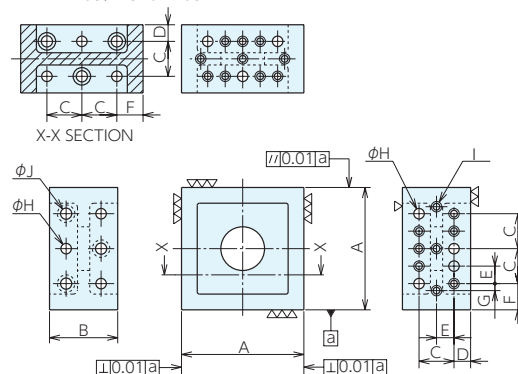

BT412-3460, BT516-3460

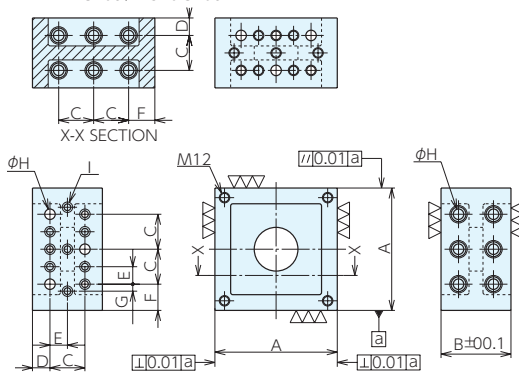

※D寸法の許容差: プッシュ穴ピッチ±0.01、タップ穴ピッチ±0.2

仕様・価格表

* 在庫限りで廃番

オーダーNo.	No.	A±0.01	B	C	D	E	F±0.01	G	H [※]	I	J	質量kg	価格
* 124876	BT412-2460	140	78	40	19	20	30	8	12.01	M12	14	5.5	92,500
* 124877	BT412-3460	140	80	40	20	20	30	8	12.01	M12	-	5.6	92,500
* 124878	BT516-2460	180	98	50	24	25	40	10	16.01	M16	18	10.5	92,000
* 124879	BT516-3460	180	100	50	25	25	40	10	16.01	M16	-	10.7	92,000

使用例

