

マイクロバイス付ツーリングブロック(45度)


MICRO VISES TOOLING BLOCK WITH MICRO VISES No.E-1400

RoHS対応

サイズ追加

ERON®

INTERNATIONAL TRIAG

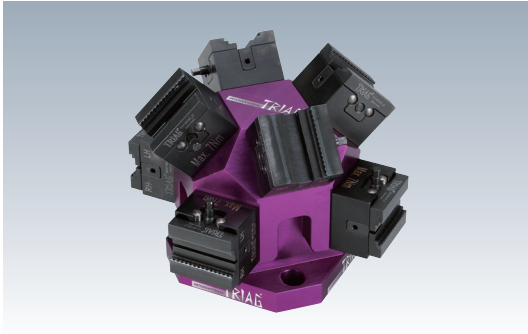

材 質 バイス：SCM440 相当 イケール：アルミ

熱処理 バイスのみ

本体：焼入 HV650 以上

□金：焼入 HV650 以上 (MCZ-L - PRG のみ)

表面処理 バイス：黒染 イケール：アルマイト処理

付属品 バイス取付け用ボルト (M5 × 17 4 個 1 組)：8 セット

- ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
- ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
- マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。

※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。


※取付バイス MCZ40L30Wは□金セルフカット仕様です。

※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。





※出荷時にイケールとバイスは組み付いておりません。お客様にて組付けをお願いいたします。

※イケールを機械へ搭載する際には別途、取付ボルトを4本ご購入ください。

■使用例

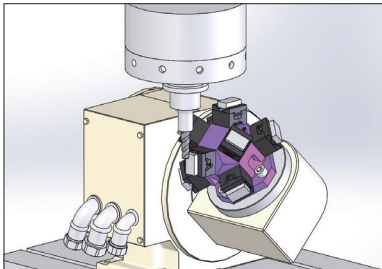

使用機械：立形マシニングセンタ+傾斜ロータリーテーブル
ワーク取付数：8ヶ



■仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	□幅	□深	□開	最大操作トルク N・m	最大締付力 KN	取付バイス型式	A	B	質量 kg	価格
146077	TBMCZ40L30PRG13	40	2.2	3~13	7	8	MCZ40L30PRG13	129.1	171.7	5.4	645,000
* 132034	TBMCZ40L30PRG22	40	2.2	12~22	7	8	MCZ40L30PRG22	129.1	171.7	5.4	645,000
146078	TBMCZ40L30PRG31	40	2.2	21~31	7	8	MCZ40L30PRG31	129.1	171.7	5.4	645,000
146079	TBMCZ40L30W06	40	0~ 2.2	セルフカット	7	8	MCZ40L30W06	127.7	167.8	5.4	645,000
146080	TBMCZ40L30W10	40	0~ 6.2	セルフカット	7	8	MCZ40L30W10	130.5	175.6	6.2	645,000
146081	TBMCZ40L30W20	40	0~16.2	セルフカット	7	8	MCZ40L30W20	137.6	195.1	7	645,000