


レベリングブロックNU型

LEVELLING JACKS (TYPE NU)

No.E-9123



RoHS対応

NBK®


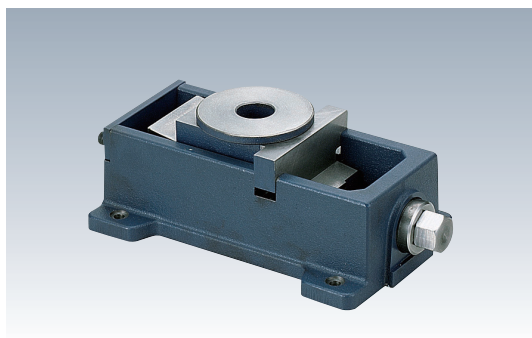


- 球面受板により、設置面の傾斜をカバーします。
- 球面部は、当り率65%以上の精密加工がしてあります。
- 球面受板および天板は、破損にくいダクタイル鋳鉄製です。
- 揚程(調整量)はこのクラス最高の10mmに設計してあります。
- スラストニードルベアリングおよび特殊ワッシャーを採用し、100kNの荷重の操作が可能です。

NU-12T

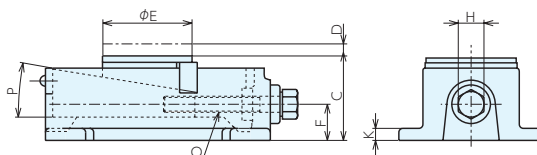

NU-38T

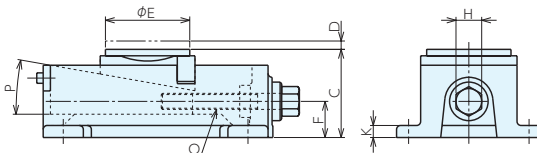

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O(並目)	P
NU12T	180	125	78	6	80	32	96	19	27.9	87	13	-	-	-	M14×2	11°
NU38T	280	180	110	10	105	45	152	32	41	130	15	230	150	9	M20×2.5	10°

■仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	許容荷重kN	高さ		ストローク (揚程)	一回転あたりの レベル調整量	質量kg	価格
			最低	最高				
* 964974	NU12T	40	78	84	6	0.39	6.3	44,900
* 955482	NU38T	100	110	120	10	0.44	22	100,000