


レベリングブロックU型


RoHS対応

NBK®

LEVELLING JACKS (TYPE U) No.E-9123

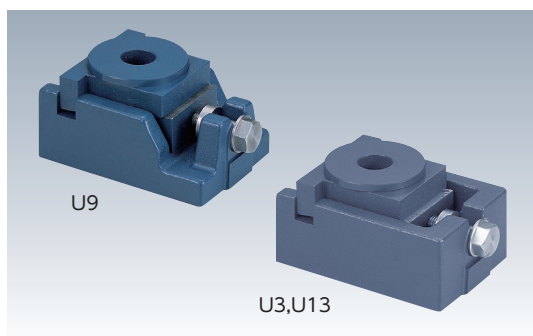

- スイベルパッドにより、設置面の傾斜をカバーします。
- 球面部は、当り率70%以上の精密加工がしてあり、調芯しやすく、また荷重に対する変位量が極少です。
- 横ずれ、縦ずれ防止機構となっており、動的荷重に強く、レベル調整が小さなトルクで早くできます。
- 各部品の肉厚が厚く、急激な荷重にも耐えられます。
- アンカーボルトによる固定もできます。
- 立旋盤・研削盤・NC工作機械・各種専用機・印刷機械等に最適です。

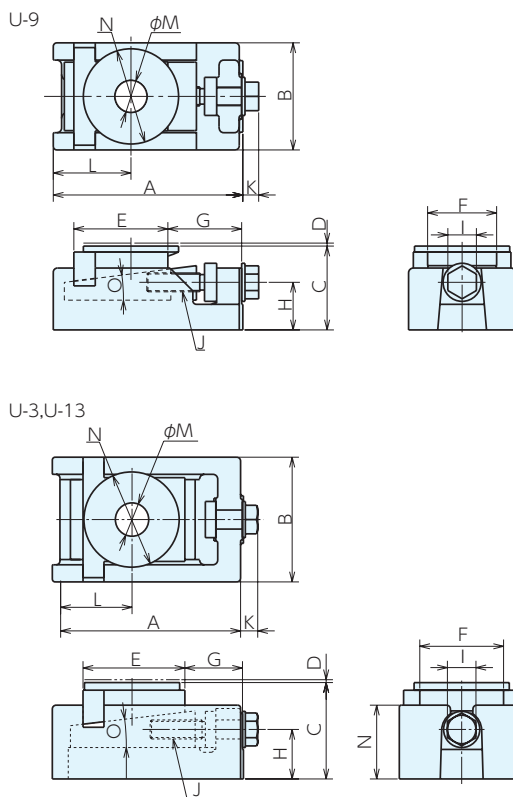

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
U3	165	90	70.5	2.5	79	58	62	40	24	M16×1.5 (細目)	13.3	71	27	80	7°13'
U9	192	131	101.5	3	107	88	60.5	52	30	M16×2 (並目)	15	75	35	100	6°46'
U13	192	131	101.5	3	107	88	60.5	52	30	M20×2.5 (並目)	15	75	35	100	6°46'

■仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	許容荷重kN	高さ		ストローク (揚程)	一回転あたりの レベル調整量	質量kg	価格
			最低	最高				
* 946647	U3	15	70.5	73	2.5	0.19	5.5	42,900
* 946648	U9	50	101.5	104.5	3	0.24	12.6	47,800
* 946649	U13	75	101.5	104.5	3	0.30	14.1	64,500