

レベリングブロックA-UJ型 (遠隔操作用)


RoHS対応

NBK®


LEVELLING JACKS (TYPE UJ) No.E-9123UJ



- 人の入り込めない定盤、各種機械の下に設置し、遠隔操作でレベル調整が可能です。
- 遠隔操作ハンドルはユニバーサルジョイント付きです。搭載物外でハンドル操作後、ハンドルが邪魔にならないように搭載物の下に納めることができます。(ユニバーサルジョイントの可動範囲内)。
- 抜け防止のため遠隔操作ハンドルとレベリングブロックのスピンドルは一体となっています。

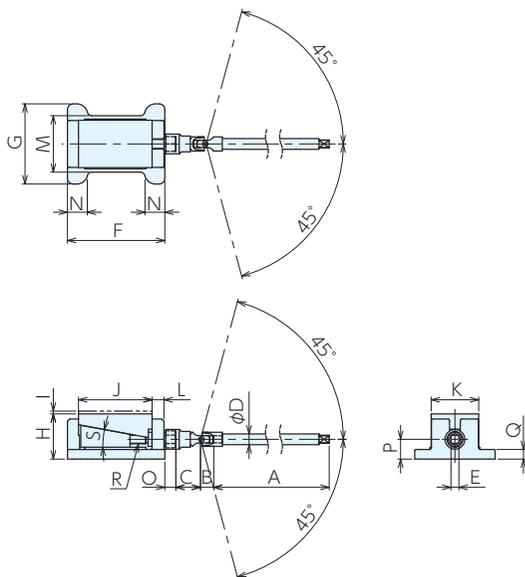

■使用例

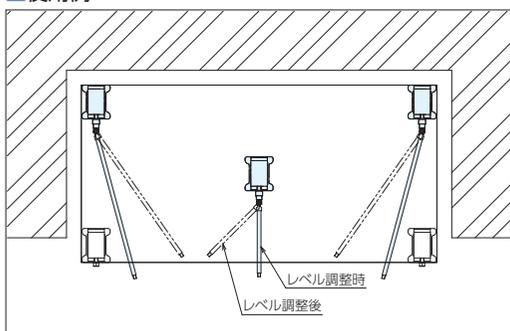

■サイズ表

No.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A1UJ750/1000	23.5	29.5	19	14	129	95	66	4	95	62
A2UJ750/1000	23.5	29.5	19	14	172	142	80	5	130	84
A3UJ750/1000	23.5	29.5	19	14	215	165	101	6	159	100
A4UJ750/1000	23.5	29.5	19	14	215	165	101	6	159	100

No.	L	M	N	O	P	Q	R	S
A1UJ750/1000	17	69	30	17	29	15	M12×1.75(並目)	10°26'
A2UJ750/1000	21	100	35	19.5	35	17	M16×2 (並目)	10°26'
A3UJ750/1000	29	120	45	24	43	22	M16×2 (並目)	10°26'
A4UJ750/1000	29	120	45	25	43	22	φ19台形ネジ 6山/吋	10°26'

■仕様・価格表

許容荷重 kN	ストローク	一回転あたりの レベル調整量	A=750					A=1000				
			オーダーNo.	No.	A	質量kg	価格	オーダーNo.	No.	A	質量kg	価格
7	66~ 70	0.32	913283	A1UJ750	750	5.0	34,400	913429	A1UJ1000	1000	5.5	35,900
15	80~ 85	0.37	913284	A2UJ750	750	9.7	37,300	913430	A2UJ1000	1000	10.2	39,000
25	101~107	0.46	913285	A3UJ750	750	16.7	55,000	913431	A3UJ1000	1000	17.2	57,000
45	101~107	0.78	913286	A4UJ750	750	16.7	65,000	913432	A4UJ1000	1000	17.2	71,500