

レベリングブロックC-UJ型(遠隔操作用)


RoHS対応

NBK®


LEVELLING JACKS (TYPE UJ) PAT.P No.E-9123UJ



- 人の入り込めない定盤、各種機械の下に設置し、遠隔操作でレベル調整が可能です。
- 遠隔操作ハンドルはユニバーサルジョイント付きです。搭載物外でハンドル操作後、ハンドルが邪魔にならないように搭載物の下に納めることができます。(ユニバーサルジョイントの可動範囲内)。
- 抜け防止のため遠隔操作ハンドルとレベリングブロックのスピンドルは一体となっています。

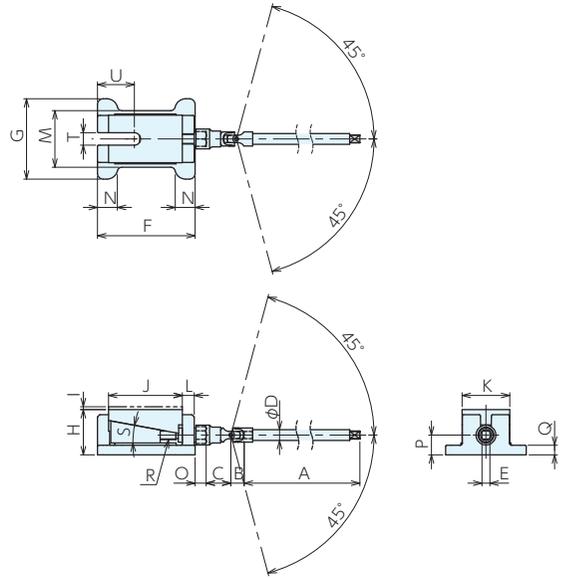

■使用例

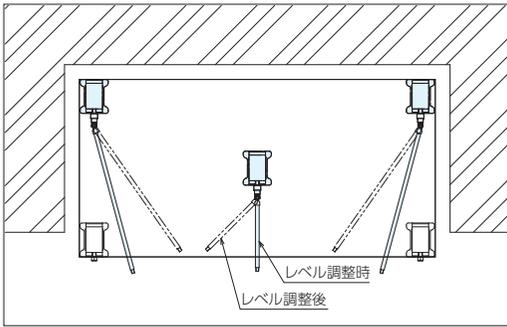

■サイズ表

No.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
C1UJ750/1000	23.5	29.5	19	14	129	95	66	4	95	62
C2UJ750/1000	23.5	29.5	19	14	172	142	80	5	130	84
C3UJ750/1000	23.5	29.5	19	14	215	165	105	6	159	100
C4UJ750/1000	23.5	29.5	19	14	215	165	105	6	159	100

No.	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
C1UJ750/1000	17	69	30	17	29	15	M12×1.75(並目)	10°26'	18	45
C2UJ750/1000	21	100	35	19.5	35	17	M16×2 (並目)	10°26'	22	65
C3UJ750/1000	29	120	45	24	43	25	M16×2 (並目)	10°26'	32	75
C4UJ750/1000	29	120	45	25	43	25	φ19台形ネジ 6山/時	10°26'	32	75

■仕様・価格表

許容荷重kN	ストローク	一回転あたりのレベル調整量	A=750					A=1000				
			オーダーNo.	No.	A	質量kg	価格	オーダーNo.	No.	A	質量kg	価格
7	66~ 70	0.32	913425	C1UJ750	750	5.0	35,400	900647	C1UJ1000	1000	5.5	36,900
15	80~ 85	0.37	913426	C2UJ750	750	9.7	38,500	900648	C2UJ1000	1000	10.2	40,200
25	105~111	0.46	913427	C3UJ750	750	16.7	56,000	900649	C3UJ1000	1000	17.2	58,000
45	105~111	0.78	913428	C4UJ750	750	16.7	67,500	900652	C4UJ1000	1000	17.2	75,000