



# 製缶用蜂ノ巣定盤

SWAGE PLATES No.E-9133

治具段取システム  
(Q-ロッド)

治具ベース

ロケータイング  
エレメント

クランプユニット


クランプイングパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具

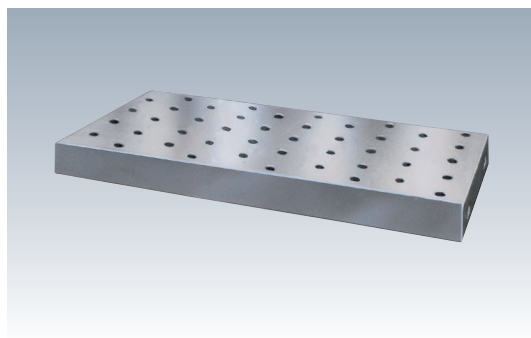

## ■許容荷重について

下記条件による「はりの計算」に基づき算出、編集設定した値です。  
定盤選定時の目安としてください。


- ・荷重条件：中央部に集中荷重
- ・支持条件：両端自由支持

## ■製作作業

鋼材などの金属板を複雑な形状に切断して、曲げ加工や溶接を施し構造体をつくる作業のことです。  
広くはタンク、水槽、橋梁、鉄骨、船舶、鋼板、形鋼などを加工する作業のことを指します。

材質 FC250 構造 リブ構造品 熱処理 焼鈍  
使用面 機械仕上 塗装部位 側面

- 製作作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業で使用できます。
- 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。
- 抜き穴は鋳造しですが機械加工による別作品も承ります。
- 直置き、もしくはレベルングブロックで低コストで据付ができます。

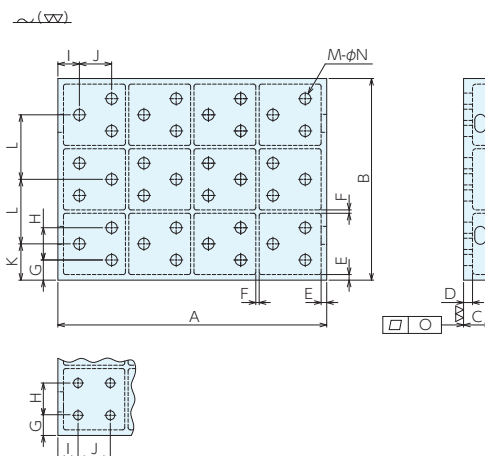

## ■サイズ表


| No. | A    | B    | C   | D  | E  | F  | G     | H     | I     | J     | K     | L   | M   | N  | O     |
|-----|------|------|-----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|----|-------|
| H 1 | 900  | 600  | 100 | 35 | 25 | 15 | 57    | 110   | 90    | 144   | 112   | 188 | 27  | 40 | 0.106 |
| H 2 | 900  | 900  | 125 | 35 | 25 | 15 | 90    | 144   | 90    | 144   | -     | -   | 36  | 40 | 0.122 |
| H 3 | 1200 | 900  | 125 | 40 | 25 | 15 | 90    | 144   | 96    | 144   | 162   | 288 | 36  | 50 | 0.141 |
| H 4 | 1800 | 900  | 150 | 45 | 30 | 18 | 90    | 140   | 112.5 | 175   | 160   | 290 | 45  | 50 | 0.184 |
| H 5 | 1800 | 1200 | 175 | 45 | 35 | 20 | 99.75 | 143.5 | 112.5 | 175   | 169.5 | 287 | 60  | 50 | 0.196 |
| H 6 | 2400 | 1200 | 200 | 50 | 35 | 20 | 66    | 204   | 88.5  | 171   | 168   | 288 | 84  | 50 | 0.240 |
| H 7 | 3000 | 1500 | 250 | 50 | 35 | 20 | 93.75 | 187.5 | 93.75 | 187.5 | -     | -   | 128 | 50 | 0.296 |
| H12 | 2000 | 1000 | 165 | 60 | 50 | 40 | 87    | 118   | 82    | 108   | -     | -   | 144 | 45 | 0.159 |

## ■仕様・価格表


\* 標準在庫品

| オーダーNo.  | No. | サイズ           | 天厚・側厚 | リブ厚 | 吊り穴    | リブ数 | 穴径 | 穴数  | 平面度   | 許容荷重kN | 質量kg | 価格        |
|----------|-----|---------------|-------|-----|--------|-----|----|-----|-------|--------|------|-----------|
| * 900909 | H 1 | 900x 600x100  | 35 25 | 15  | 90x30  | 2x2 | 40 | 27  | 0.106 | 16     | 185  | 238,000   |
| * 900910 | H 2 | 900x 900x125  | 35 25 | 15  | 80x50  | 2x2 | 40 | 36  | 0.122 | 28     | 287  | 325,000   |
| * 900911 | H 3 | 1200x 900x125 | 40 25 | 15  | 80x50  | 2x3 | 50 | 36  | 0.141 | 28     | 408  | 505,000   |
| 900912   | H 4 | 1800x 900x150 | 45 30 | 18  | 80x50  | 2x4 | 50 | 45  | 0.184 | 28     | 771  | 840,000   |
| 900913   | H 5 | 1800x1200x175 | 45 35 | 20  | 80x50  | 3x4 | 50 | 60  | 0.196 | 50     | 1061 | 1,210,000 |
| 900914   | H 6 | 2400x1200x200 | 50 35 | 20  | 100x50 | 3x6 | 50 | 84  | 0.240 | 50     | 1575 | 2,050,000 |
| 900915   | H 7 | 3000x1500x250 | 50 35 | 20  | 100x50 | 3x7 | 50 | 128 | 0.296 | 75     | 2554 | 3,060,000 |
| 907357   | H12 | 2000x1000x165 | 60 50 | 40  | 80x50  | 3x5 | 45 | 144 | 0.159 | 50     | 1295 | 都度見積      |

## ■据付例



## ■据付・レベル調整方法



## ■参照ページ

