


レール型定盤


CAST IRON T-SLOT RAILS No.E-9134

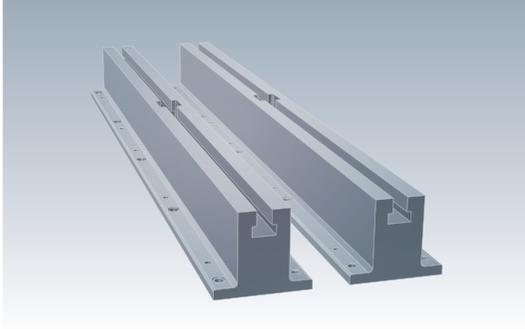



材質 FC250 構造 リブ構造品 熱処理 焼鈍
使用面 機械仕上

- 大型製品、設備の試験・組立などに使用できます。
- 複数本の使用で自由な作業スペースの確保ができます。
- 設置間隔(T溝ピッチ)を任意に設定ができます。
- 基礎固定、埋め戻しを行うことで強固にできます。
- T溝(鑄放し)を利用して治具などを固定ができます。

~ (▽, ▽▽)

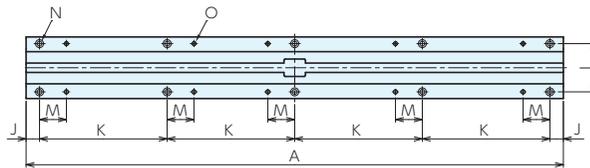

A寸法の違いでN、O数は変わります。



T溝寸法図



レール型定盤の施工例

■仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
908533	DK1000	1000	150	70	130	22	24	16	37	100
927036	DK2000	2000	200	120	230	35	32	28	65	180
927037	DK2500	2500	200	120	230	35	32	28	65	180
927038	DK3000	3000	200	120	230	35	32	28	65	180
927039	DK4000	4000	200	120	230	35	32	28	65	180


No.	J	K	L	M	N	O(並目)	許容荷重kN/m	質量kg	価格
DK1000	50	450	20	75	6-φ11キリ	6-M10×1.5	70	60	108,000
DK2000	50	475	25	100	10-φ18キリ	10-M16×2	200	214	304,000
DK2500	50	480	25	100	12-φ18キリ	12-M16×2	200	268	367,000
DK3000	75	475	25	100	14-φ18キリ	14-M16×2	200	321	434,000
DK4000	100	475	25	100	18-φ18キリ	18-M16×2	200	428	都度見積

■許容荷重について

下記条件による「はりの計算」に基づき算出、編集設定した値です。
定盤選定時の目安としてください。

- ・荷重条件：等分布荷重
- ・支持条件：両端支持(K寸法)

■据付・レベル調整方法



調整ボルト/アンカー

■参照ページ

Tスロットナット



P.1311 ▶