


MCツールリングブロック (4面スタンダードタイプタップ穴仕様)

RoHS対応

ERON®

MC TOOLING BLOCKS (4 FACES / TAPPED HOLES TYPE) No.E-9159

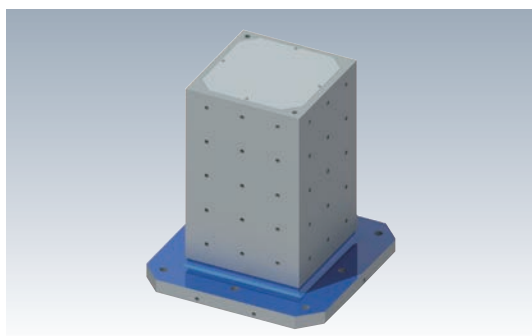




材質 FC250

熱処理 焼鈍

表面処理 塗装(黒皮部)

付属品 天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト

- スタンダード仕様にタップ穴加工を施したタイプです。
- 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
- セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることができます。
- オプションで底面と、エッジロケータ面の研削仕様、座の上面加工仕上り品もあります。

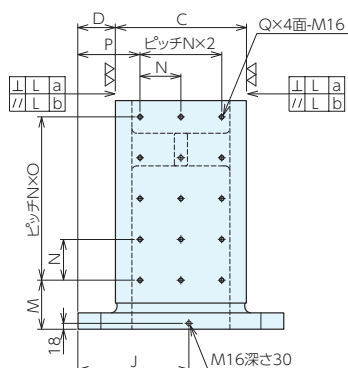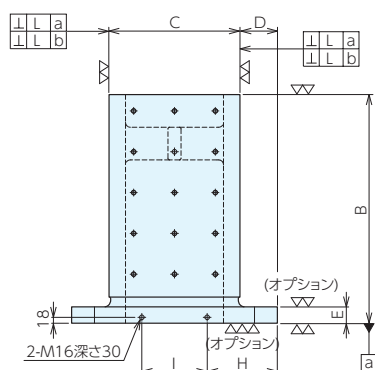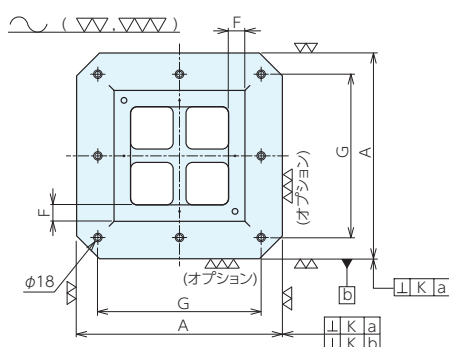

■サイズ表

No.	A	E	F	G	取付穴数	H	I	J	K	L
TPH04-****	400	50	50	320	4	145	110	225	0.02/300	0.02/300
TPH05-****	500	50	50	400	4	175	150	275	0.02/300	0.02/300
TPH06-****	630	50	50	500	8	215	200	340	0.02/300	0.02/300
TPH08-****	800	50	50	640	8	265	270	425	0.02/300	0.01/100

■オプション 研削仕上・座の上面加工

No.	K	L	価格
□ 400	0.01/500	0.02/300	80,000
□ 500	0.01/500	0.02/300	107,000
□ 630	0.01/500	0.02/300	134,000
□ 800	0.01/500	0.01/100	347,000

■仕様・価格表

オーダーNo.	No.	B	C	D	M	N	O	P	Q	質量kg	価格
115334	TPH04-20045	450	200.8	99.6	100	75	4	125	15	139	487,000
115335	TPH04-25050	500	250.8	74.6	125	75	4	125	15	178	575,000
115336	TPH04-20055	550	200.8	99.6	100	75	5	125	18	160	530,000
115337	TPH04-25055	550	250.8	74.6	125	75	5	125	18	193	595,000
115338	TPH04-25060	600	250.8	74.6	150	75	5	125	18	207	620,000
115339	TPH05-25055	550	250.8	124.6	150	100	3	150	12	231	800,000
115340	TPH05-30055	550	300.8	99.6	150	100	3	150	12	263	870,000
115341	TPH05-35055	550	350.8	74.6	150	100	3	150	12	293	915,000
115342	TPH05-30065	650	300.8	99.6	150	100	4	150	15	299	920,000
115343	TPH05-25070	700	251	124.5	125	100	5	150	18	279	905,000
115344	TPH06-30060	600	300.8	164.6	150	125	3	190	12	333	1,020,000
115345	TPH06-45060	600	450.8	89.6	150	125	3	190	12	508	1,240,000
115346	TPH06-40070	700	401	114.5	150	125	4	190	15	531	1,310,000
115347	TPH06-30075	750	301	164.5	150	125	4	190	15	395	1,170,000
115348	TPH06-45075	750	451	89.5	150	125	4	190	15	620	1,420,000
115349	TPH08-40070	700	401	199.5	150	150	3	250	12	646	1,640,000
115350	TPH08-50080	800	501	149.5	150	150	4	250	15	851	1,840,000
115351	TPH08-55090	900	551	124.5	150	150	4	250	15	1017	2,270,000

※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。

ご希望の寸法及び、重量をご指定ください。

パレットサイズ	B	C	M	N	O	P	使用面タップ穴径	質量kg