


# ロックタイト精密マシンバイスL型

LOCK-TIGHT PRECISION MACHINE VISES No.E-9275L



RoHS対応

ERON®

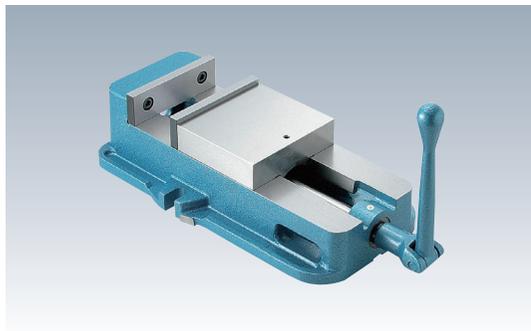

**付属品** 標準取付ボルトセット(2組1セット)適合T溝巾18mm…1セット  
標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm…1組  
ハンドル…1本

- 同型バイス(LT150M)に比べ、口開きが45%大きくなっておりま。
- 重量は、同型バイス(LT150M)に比べ、20%軽減されており楽に持ち運びができます。
- 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
- ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。
- 摺動部は、焼入(HRC45)が施してあり、耐摩耗性に優れています。
- 旧JIS1級を凌ぐ高精度です。
- 並列仕様品の並列精度は0.02以内です。

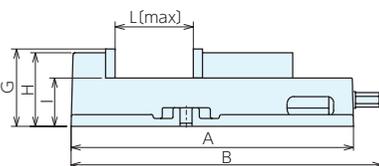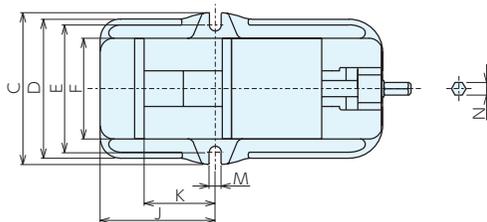

## ■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
LT150L	425	468	229	210	192	152	117.2	111	73	173	107	207	18	19


## ■仕様・価格表

\* 標準在庫品


No.	口巾	口深	口開	標準ガイド ブロック巾	締付力 kN	質量kg	LT-L			LT-LG(並列仕様)		
							オーダーNo.	No.	価格	オーダーNo.	No.	価格
LT150L	152	44	207	18	40	29	* 952056	LT150L	118,000	952057	LT150LG	140,000

※口開き量が0mm(可動体が固定側に密着した状態)の場合、ゴムキャップは構造上84mm本体から外に飛び出します。  
口開き量を広げることで、ゴムキャップは引き込まれます。

## ■部品・特別付属品(次のページをご覧ください) 参照ページ

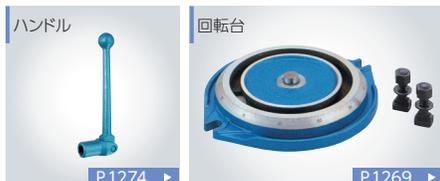


■分解構造図

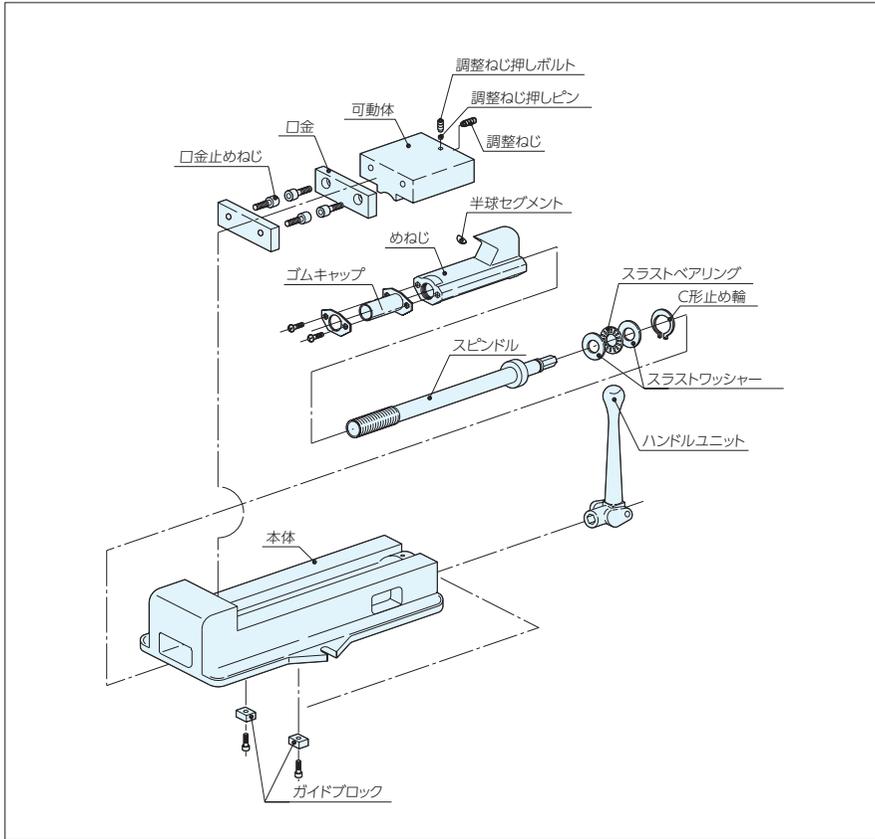

■並列品のご注文について (A・Bを何台でも0.02以内に揃えます)

並列仕様品 (末尾記号G) をご注文ください。  
ご注文の際、ご使用機械の溝巾をご連絡ください。  
並列仕様品は新規ご購入の場合のみ製作します。

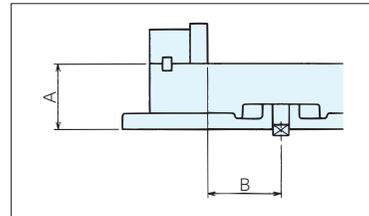

■精度規格

	1	2	3	4	5	6
検査事項	本体底面と口金すべり面との平行度	口金と口金すべり面との直角度 (直角より小なること)	本体底面のガイドブロックと口金くわえ面の直角度	本体底面のガイドブロックと口金くわえ面の平行度	締め付けたテストブロックの上面と本体底面との平行度	締め付けたときのテストブロックの上面の浮き上がり
測定値	100mmについて 0.015以下のこと	100mmについて (直角より小) 0.015以下のこと	100mmについて 0.020以下のこと	100mmについて 0.020以下のこと	100mmについて 0.020以下のこと	100mmについて 0.020以下のこと
説明図						