


ロックタイトパワーバイス

LOCK-TIGHT HYDRAULIC POWER VISES No.E-9275

RoHS対応




ERON®

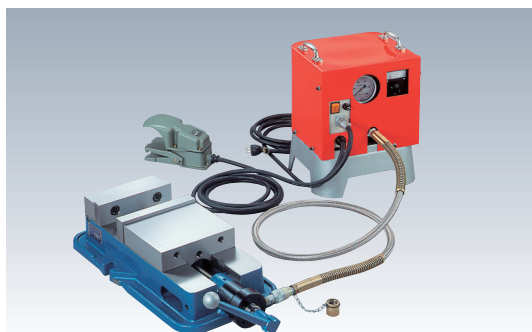

電動油圧ポンプによる油圧パワーバイス

付属品 標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm…1組
ハンドル…1本
油圧ポンプ(AC100V用)…1台
フットスイッチ…1個、高圧ホース…1本

- 電動油圧ポンプが使っています。
- 消音カバーの取付けで静かに作動します。
- 70MPaのポンプによって最大40kNの締付力が得られます。
- ポンプの圧力スイッチで、締付力の調整ができます。
- 1台のポンプで複数のバイスを操作できます。
- 量産品の加工に威力を発揮します。
- ハンドル操作によって定寸ができます。
- 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。バイスはLT150Mを使用しています。

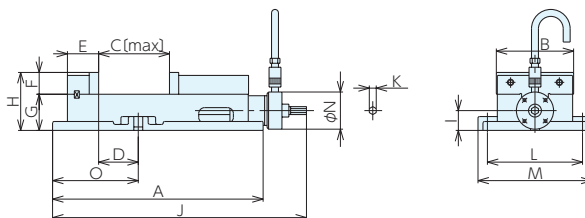

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
LT-HPD150	425	151	143	80	63	44	73	117	40	512.5	13	192	230	75	173	310	280	400	150	165	1800	R3/8

■仕様・価格表

No.	□巾	□深	□開	標準ガイド ブロック	油圧スト ローク	締付力 kN	質量 kg	LT-HPD			LT-HPD-G			バイスのみ		
								オーダーNo.	No.	価格	オーダーNo.	No.	価格	オーダーNo.	No.	価格
LT-HPD150	151	44	143	18	13	40	38	969420	LT-HPD150	1,150,000	969421	LT-HPD150G	1,150,000	969422	LT-HPD150V	428,000


■油圧ポンプの仕様

LT-HPD150		
シリンダー	受圧面積(cm ²)	7.25
	締付力(kN)	40
	ストローク(mm)	13
油圧ポンプ	最高吐出圧力(MPa)	70
	圧力設定範囲(MPa)	10~70
	吐出油量(ℓ/min)	高圧時0.25 低圧時2.5
	使用電源(V)	単相AC100V
	モーター出力(kw)	0.4
	オイルタンク容量(ℓ)	1.1
	質量(kg)	28

■締付力

ポンプ圧力(MPa)	LT-HPD150(kN)
30	17
50	29
70	40

■油圧回路図

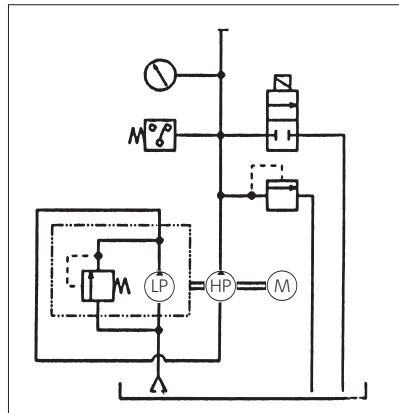

■並列品のご注文について(A・Bを何台でも0.01以内に揃えます)

A・Bを何台でも0.01以内に揃えます。

◆初めてご購入される場合


並列仕様品(末尾記号G)をご注文ください。

ご注文の際、ご使用機械の溝巾をご連絡ください。

◆追加ご注文の場合

お手持のバイスの製造No.(ネームプレートに打刻)をご連絡ください。


価格は並列仕様品(末尾記号G)と同じです。

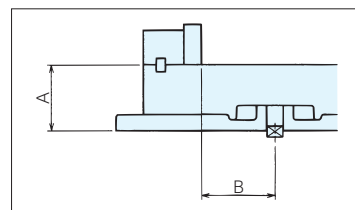■精度規格
(静的精度)

No.	検査事項(100mmにつき)規格	旧JIS規格(○級)	ナベヤ規格値
1	本体底面と口金スベリ面との平行度	0.015	0.010
2	口金と口金スベリ面との直角度(直角より小なること)	0.030	0.015
3	本体底面のガイドブロックと口金くわえ面の直角度	0.015	0.010
4	本体底面のガイドブロックと口金くわえ面の平行度	0.015	0.010
5	回転台底面と口金スベリ面との平行度	0.020	0.015
6	回転台底面と上面との平行度	—	0.010

(締付精度)

7	締め付けたテストブロックの上面と本体底面との平行度	0.020	0.015
8	締め付けたテストブロックの上面と回転台底面との平行度	0.030	0.020
9	締め付けたときのテストブロックの上面の浮き上がり	0.030	0.015

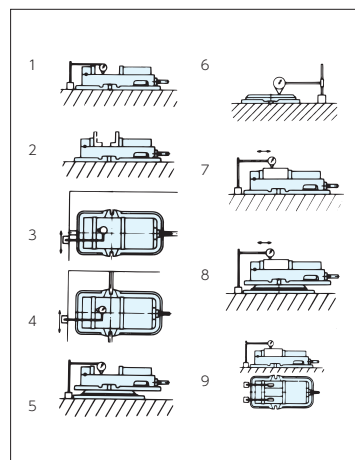

■部品・特別付属品(次のページをご覧ください)

参照ページ



■使用例

