

スイングクランプ

RoHS対応

SWING CLAMPS



- 横振り自在でワークの脱着が可能です。T溝にも、タップ穴にも使えます。
専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせるができます。

■ 選定ガイド

クランプ方法	クランプタイプ	クランプ対象	
B型	ワンサイド	対象高さ=低	EWN44300B P.468 ▶
		対象高さ=高	EWN-40600B、 40105B、 40135B、 60135B P.468 ▶
ボルト式	ダブルサイド	対象高さ=低	EWD44300B P.470 ▶
		対象高さ=高	EWD40600B、 40105B、 40135B、 60135B P.470 ▶
A型	ワンサイド	対象高さ=低	EWN44300A P.472 ▶
		対象高さ=高	EWN40600A、 40105A、 40135A、 60135A P.472 ▶
クイックレバー式	ダブルサイド	対象高さ=低	EWD44300A P.474 ▶
		対象高さ=高	EWD40600A、 40105A、 40135A、 60135A P.474 ▶
P.476 ▶			 スイングクランプ用 ハイトアジャストサポート ワーク固定のハイトアジャストにも使えます。 T溝にもタップ穴にも使えます。


■ 取付・使用方法

正しくご使用いただくために、必ずP.477の「取付・使用方法」を参照してください。


■特長

ガイド溝がないので、
クランプヘッドを自在に動かせます。

クランプヘッドが入るだけの隙間でもクラ
ンプできます。




ボルト式と
クイックレバー式があります。







SCM420
焼入硬度HRC60で強靱です。

重切削に耐えられます。



■使用例

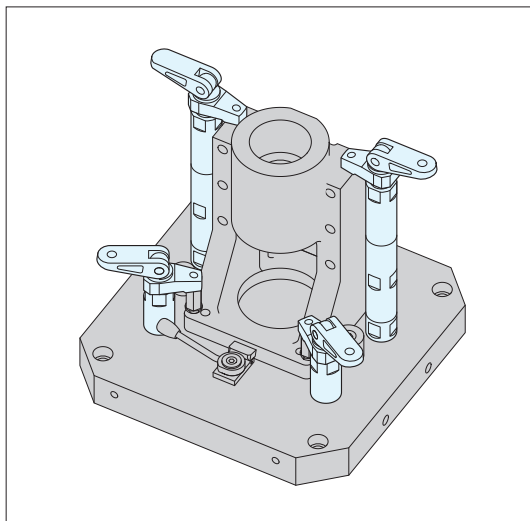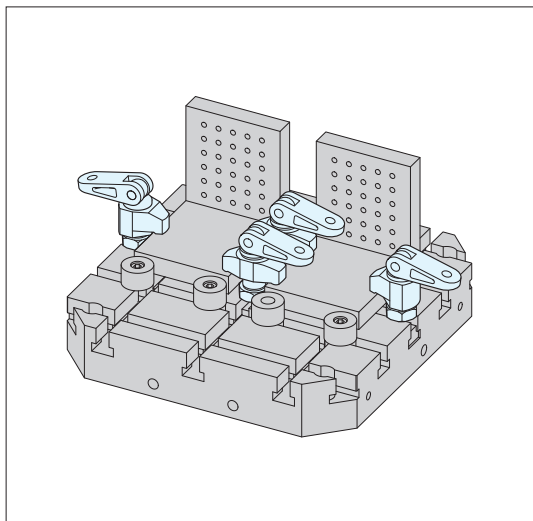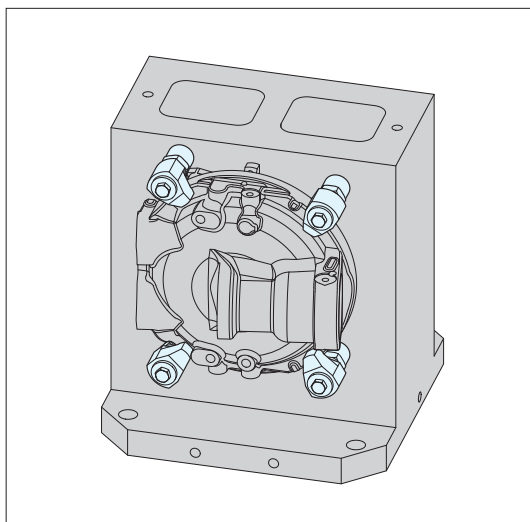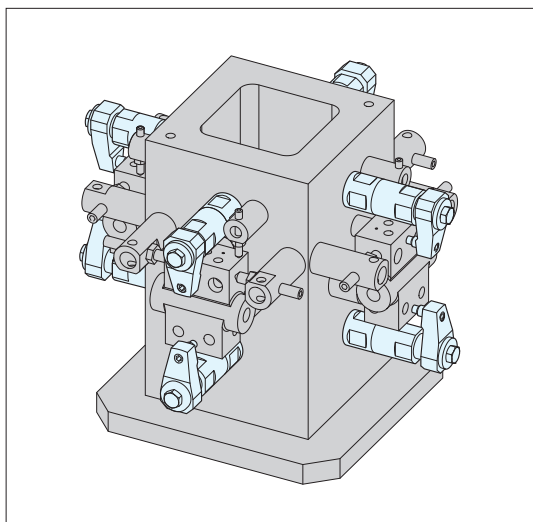

スイングクランプA型

RoHS対応




SWING CLAMPS <TYPE A>

No.E-9317





部品名	材質	熱処理	表面処理
スイングヘッド	SCM420	焼入HRC60	黒染め
ホルダー	SCM420	焼入HRC57	-
クイックレバー	SCM420	焼入HRC58	黒染め
クイックレバー用ボルト	SCM440	焼入HRC23	黒染め

付属品 TスロットナットTNM1412K 1個

工具レス
(ハンドル付き)クランプ方向自在
(ガイド溝がありません)


T溝対応

内蔵スプリングで
アンクランプ時は
自動上昇アタッチメントの
取付できる

仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	適合 T溝巾	ねじ呼び (並目)	クランプ 距離	クランプ ストローク	最大操作荷重 kN	最大締付力 kN	質量 kg	価格
* 903489	EWN44300A	14	M12×1.75	40	25 - 30	0.25	2	1.0	39,500
* 903490	EWN40600A	14	M12×1.75	55	50 - 60	0.25	2	1.2	59,000
* 903491	EWN40105A	14	M12×1.75	55	70 - 105	0.25	2	1.4	62,000
* 903492	EWN40135A	14	M12×1.75	55	100 - 135	0.25	2	1.7	63,000
* 903493	EWN60135A	14	M12×1.75	67	101.5-136.5	0.25	2	3.0	77,000

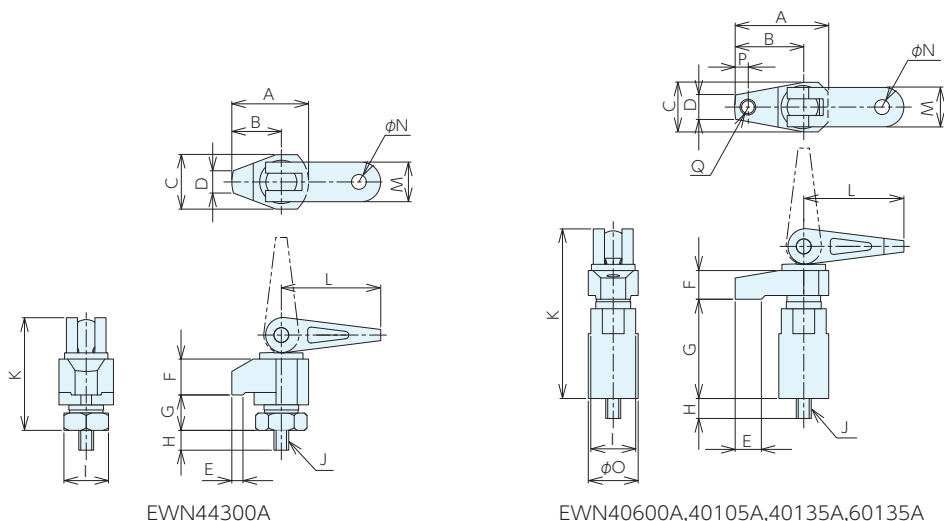

EWN44300A

EWN40600A,40105A,40135A,60135A


■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J(並目)	K	L	M	N	O	P	Q(並目)
EWN44300A	62	40	44	18	9	29	25 - 30	16	36	M12×1.75	87.4- 92.4	80.3	32	12	-	-	-
EWN40600A	75	55	40	20	21	23	50 - 60	16	36	M12×1.75	106.4-116.4	80.3	32	12	40	10.5	M12×1.75
EWN40105A	75	55	40	20	21	23	70 -105	16	36	M12×1.75	126.4-161.4	80.3	32	12	40	10.5	M12×1.75
EWN40135A	75	55	40	20	21	23	100 -135	16	36	M12×1.75	156.4-191.4	80.3	32	12	40	10.5	M12×1.75
EWN60135A	89	67	50	17	22	23	101.5-136.5	16	55	M12×1.75	157.4-192.4	80.3	32	12	60	14	M12×1.75

■部品構成

EWN44300A

	部品構成
①	クイックレバー
②	平行ピン
③	クイックレバー用ボルト
④	平座金
⑤	スイングヘッド
⑥	スプリング
⑦	ホルダー
⑧	六角穴付止めねじ(平先)

EWN40600A, 40105A,
40135A,60135A

	部品構成
①	クイックレバー
②	平行ピン
③	クイックレバー用ボルト
④	平座金
⑤	スイングヘッド
⑥	スプリング
⑦	シリンダーホルダー
⑧	六角穴付止めねじ(平先)

