

スイングクランプS型

SWING CLAMPS <TYPE S>

RoHS対応

ERON®



- 安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させるので、ワークの着脱が容易に行えます。

製品ラインナップ

● 片押し



スイングクランプ セットS型

スイングクランプS型と
スイングクランプホルダーS型
のセット商品です。

P.458 ▶



スイングクランプS型

P.462 ▶

● 両押し



ダブルスイング クランプS型

P.463 ▶



ダブルスイング クランプセットS型

ダブルスイングクランプS型と
スイングクランプホルダーS型
のセット商品です。

P.460 ▶



スイングクランプホルダーS型

P.464 ▶

スイングクランプ ジョイントS型

クランプホルダーに取付けて
高さが調整できます。

P.465 ▶



参照ページ

E-9693
クランピングストリップ

P.345 ▶

E-9321
レストボルト


P.821 ▶

E-9632
アライニングパッドA型

P.826 ▶

E-9531
クランピングスクリュー

P.888 ▶


E-9402
Tスロットナット

P.860 ▶

■特長


小型で省スペース

ワークサイズの治具プレートでも配置する事ができ、コスト削減につながります。




クランプ方向自在

スイング時のガイド溝がないので、自由に動かしてクランプできます。




内蔵スプリングで アンクランプ時に自動上昇




治具に組み込んで薄物ワークに

低い位置をクランプするのに最適です。






豊富なサイズ

小物対応M4から大物対応M16まで

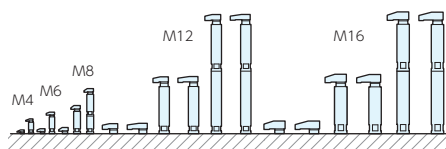

■使用例

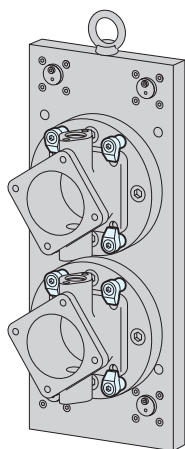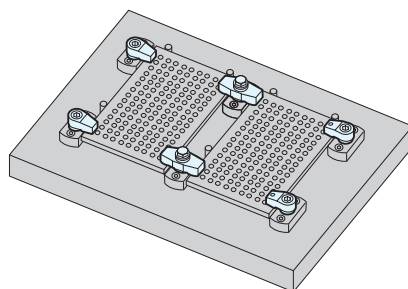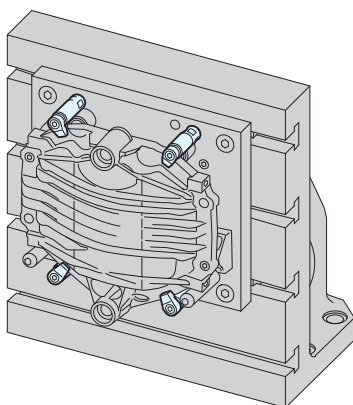

⚠ 注意事項

最大トルクを超える操作は、クランプの耐久性に影響を及ぼします。規定のトルク内でご使用ください。
クランプストロークを超える範囲でご使用されますと、スイングヘッドまたはシリンダの損傷の原因になります。

スイングクランプジョイントS型

RoHS対応

ERON®

JOINTS FOR SWING CLAMPS <TYPE S> No.E-9317SJ

治具段取システム
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

クランプユニット

クランプパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス


定盤・測定機器

作業工具



材質 S45C
表面処理 黒染め

熱処理 焼入

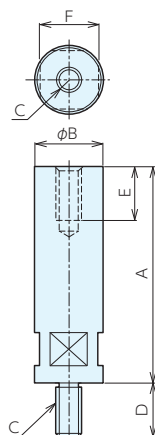

仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C(並目)	D	E	F	質量kg	価格
* 930156	SJ08025A	25	21	M 8×1.25	15	18	17	0.06	1,590
* 930157	SJ08035A	35	21	M 8×1.25	15	18	17	0.09	1,700
* 930158	SJ08045A	45	21	M 8×1.25	15	18	17	0.11	1,890
* 930159	SJ08055A	55	21	M 8×1.25	15	18	17	0.14	2,010
* 914854	SJ12060A	60	32	M12×1.75	25	25	27	0.39	2,380
* 914855	SJ12100A	100	32	M12×1.75	25	25	27	0.61	2,750
* 914856	SJ12150A	150	32	M12×1.75	25	25	27	0.95	3,280
* 914857	SJ12200A	200	32	M12×1.75	25	25	27	1.26	3,650
* 914858	SJ12060B	60	32	M16×2	25	30	27	0.39	2,380
* 914859	SJ12100B	100	32	M16×2	25	30	27	0.61	2,750
* 914860	SJ12150B	150	32	M16×2	25	30	27	0.95	3,320
* 914861	SJ12200B	200	32	M16×2	25	30	27	1.26	3,780
* 914862	SJ16060B	60	40	M16×2	25	30	36	0.60	2,920
* 914863	SJ16100B	100	40	M16×2	25	30	36	1.00	3,470
* 914864	SJ16150B	150	40	M16×2	25	30	36	1.50	4,920
* 914865	SJ16200B	200	40	M16×2	25	30	36	2.00	6,000

使用例

