

スイングクランプS型

SWING CLAMPS <TYPE S>

RoHS対応



- 安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させるので、ワークの着脱が容易に行えます。

製品ラインナップ

● 片押し



スイングクランプ セットS型

スイングクランプS型と
スイングクランプホルダーS型
のセット商品です。

P.458 ▶



スイングクランプS型

P.462 ▶

● 両押し



ダブルスイング クランプS型

P.463 ▶



ダブルスイング クランプセットS型

ダブルスイングクランプS型と
スイングクランプホルダーS型
のセット商品です。

P.460 ▶



スイングクランプホルダーS型

P.464 ▶

スイングクランプ ジョイントS型

クランプホルダーに取付けて
高さが調整できます。

P.465 ▶



参照ページ

E-9693
クランピングストリップ

P.345 ▶

E-9321
レストボルト


P.821 ▶

E-9632
アライニングパッドA型

P.826 ▶

E-9531
クランピングスクリュー

P.888 ▶


E-9402
Tスロットナット

P.860 ▶

■特長



小型で省スペース

ワークサイズの治具プレートでも配置する事ができ、コスト削減につながります。




クランプ方向自在

スイング時のガイド溝がないので、自由に動かしてクランプできます。

内蔵スプリングで
アンクランプ時に自動上昇


治具に組み込んで薄物ワークに

低い位置をクランプするのに最適です。






豊富なサイズ

小物対応M4から大物対応M16まで

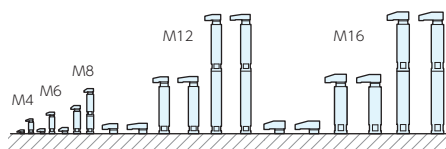

■使用例

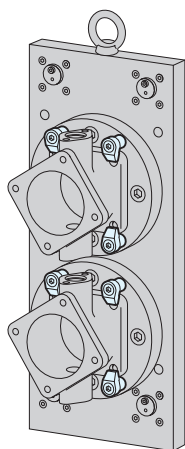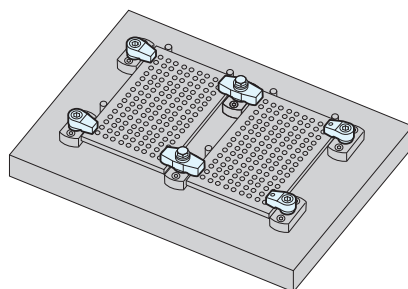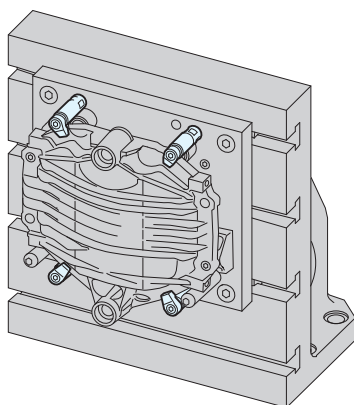

⚠ 注意事項

最大トルクを超える操作は、クランプの耐久性に影響を及ぼします。規定のトルク内でご使用ください。
クランプストロークを超える範囲でご使用されますと、スイングヘッドまたはシリンダの損傷の原因になります。

スイングクランプセットS型

RoHS対応



SWING CLAMPS <TYPE S> No.E-9317SS



スイングクランプS型

部品名	材質	熱処理	表面処理
スイングヘッド	S45C	焼入 HRC30	黒染め

スイングクランプホルダーS型


部品名	材質	熱処理	表面処理
ホルダーS型	S45C	焼入 HRC30	黒染め

仕様・価格表

* 標準在庫品



オーダーNo.	No.	ねじ呼び (並目)	スイング クランプS型	スイングクランプ ホルダーS型	クランプ 距離	クランプス トローク	最大操作 トルクN・m	最大締付力 kN	質量kg	価格
* 950192	SS04035A	M 6×1.0	SS-16	SH-04035B	16	35- 42	2	2	0.04	7,350
* 950193	SS06045A	M 8×1.25	SS-18	SH-06045B	18	45- 53	3.5	5.5	0.11	8,300
* 950194	SS06050A	M 8×1.25	SS-18	SH-06053B	18	53- 61	3.5	5.5	0.12	8,650
* 930149	SS08050A	M 8×1.25	SS-20	SH-08050A	20	50- 60	11	6	0.16	6,100
* 930150	SS08060A	M 8×1.25	SS-20	SH-08060A	20	60- 70	11	6	0.19	6,250
* 930151	SS08070A	M 8×1.25	SS-20	SH-08070A	20	70- 80	11	6	0.22	6,400
* 914824	SS12090A	M12×1.75	SS-35	SH-12090A	36	93-105	53	15	0.63	8,850
* 914825	SS12105A	M12×1.75	SS-35	SH-12105A	36	108-120	53	15	0.73	9,250
* 914826	SS12120A	M12×1.75	SS-35	SH-12120A	36	123-135	53	15	0.83	11,000
* 914827	SS12135A	M12×1.75	SS-35	SH-12135A	36	138-150	53	15	0.92	11,400
* 914828	SS12150A	M12×1.75	SS-35	SH-12150A	36	153-165	53	15	1.01	12,300
* 914829	SS12090B	M16×2	SS-35	SH-12090B	36	93-105	53	15	0.63	8,850
* 914830	SS12105B	M16×2	SS-35	SH-12105B	36	108-120	53	15	0.73	9,250
* 914831	SS12120B	M16×2	SS-35	SH-12120B	36	123-135	53	15	0.82	11,000
* 914832	SS12135B	M16×2	SS-35	SH-12135B	36	138-150	53	15	0.92	11,400
* 914833	SS12150B	M16×2	SS-35	SH-12150B	36	153-165	53	15	1.01	12,300
* 914834	SS16090B	M16×2	SS-50	SH-16090B	50	93-105	59	15	1.08	12,000
* 914835	SS16105B	M16×2	SS-50	SH-16105B	50	108-120	59	15	1.23	12,500
* 914836	SS16120B	M16×2	SS-50	SH-16120B	50	123-135	59	15	1.38	13,900
* 914837	SS16135B	M16×2	SS-50	SH-16135B	50	138-150	59	15	1.53	14,700
* 914838	SS16150B	M16×2	SS-50	SH-16150B	50	153-165	59	15	1.68	15,200

部品構成





	部品構成
①	スイングクランプS型
②	スイングクランプホルダーS型

SS-04035A
SS-06XXXXA
SS-08XXXXA



SS-12XXXXA
SS-12XXXXB
SS-16XXXXB



■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J(並目)	K	L(並目)
SS-04035A	16	7	7	7	35- 42	13	13	15	3	M 6×1	-	-
SS-06045A	18	9	8	10	45- 53	15	16	18	5	M 8×1.25	-	-
SS-06050A	18	9	8	10	53- 61	15	16	18	5	M 8×1.25	-	-
SS-08050A	20	12	7	12	50- 60	15	17	21	6	M 8×1.25	-	-
SS-08060A	20	12	7	12	60- 70	15	17	21	6	M 8×1.25	-	-
SS-08070A	20	12	7	12	70- 80	15	17	21	6	M 8×1.25	-	-
SS-12090A	36	18	15	19	93-105	25	27	32	10	M12×1.75	7.5	M8×1.25
SS-12105A	36	18	15	19	108-120	25	27	32	10	M12×1.75	7.5	M8×1.25
SS-12120A	36	18	15	19	123-135	25	27	32	10	M12×1.75	7.5	M8×1.25
SS-12135A	36	18	15	19	138-150	25	27	32	10	M12×1.75	7.5	M8×1.25
SS-12150A	36	18	15	19	153-165	25	27	32	10	M12×1.75	7.5	M8×1.25
SS-12090B	36	18	15	19	93-105	25	27	32	10	M16×2	7.5	M8×1.25
SS-12105B	36	18	15	19	108-120	25	27	32	10	M16×2	7.5	M8×1.25
SS-12120B	36	18	15	19	123-135	25	27	32	10	M16×2	7.5	M8×1.25
SS-12135B	36	18	15	19	138-150	25	27	32	10	M16×2	7.5	M8×1.25
SS-12150B	36	18	15	19	153-165	25	27	32	10	M16×2	7.5	M8×1.25
SS-16090B	50	20	15	27	93-105	25	36	40	14	M16×2	7.5	M8×1.25
SS-16105B	50	20	15	27	108-120	25	36	40	14	M16×2	7.5	M8×1.25
SS-16120B	50	20	15	27	123-135	25	36	40	14	M16×2	7.5	M8×1.25
SS-16135B	50	20	15	27	138-150	25	36	40	14	M16×2	7.5	M8×1.25
SS-16150B	50	20	15	27	153-165	25	36	40	14	M16×2	7.5	M8×1.25