

クイックダウンクランプ2 レバーT溝タイプ

DOWN HOLD QUICK CLAMPS No.E-9351

RoHS対応

ERON®




材質 SCM440

熱処理 本体：焼入 HRC30 ± 3 ジョー：焼入 HRC50 ± 3

表面処理 黒染め

※取付けには、No.E-9402T スロットナット（別売）をご利用ください。

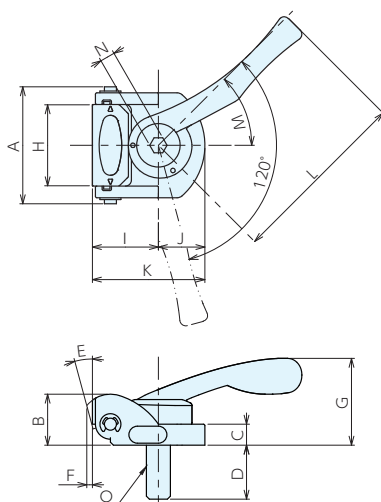


仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	タイプ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
* 125662	QDLT08-FJ	フラット	39	17	7	18	9°	1.2	29	27	22	15.5
* 125663	QDLT12-FJ	フラット	49	27	12	26	10°	2.5	47	35	32	21
* 125664	QDLT08-KJ	キズ防止	39	17	7	18	9°	0.9	29	27	23.5	15.5
* 125665	QDLT12-KJ	キズ防止	49	27	12	26	10°	2.0	47	35	34.5	21
* 125666	QDLT08-GJ	グリップ	39	17	7	18	9°	1.1	29	27	22	15.5
* 125667	QDLT12-GJ	グリップ	49	27	12	26	10°	2.4	47	35	32	21

No.	K	L	M	N	○(並目)	最大操作力 N	最大締付力 KN(※1)	重量kg	価格
QDLT08-FJ	37.5	61	45°	5	M 8×P1.25	120	1.3	0.1	15,900
QDLT12-FJ	53	120	45°	6	M12×P1.75	320	4.4	0.4	17,600
QDLT08-KJ	39	61	45°	5	M 8×P1.25	120	1.3	0.1	15,900
QDLT12-KJ	56	120	45°	6	M12×P1.75	320	4.4	0.4	17,600
QDLT08-GJ	38	61	45°	5	M 8×P1.25	120	1.3	0.1	15,900
QDLT12-GJ	53	120	45°	6	M12×P1.75	320	4.4	0.4	17,600

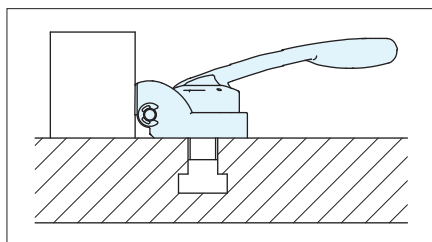

※1.上図のようにT溝に対し直角で使用した場合の最大締付力となります。