

クイックダウンクランプN型(小型・中型)

DOWN HOLD QUICK CLAMPS TYPE N No.E-9351N


RoHS対応

ERON®



部品名	材質	熱処理	表面処理
ベース	SCM420	焼入HRC55	黒染め
カム	SCM420	焼入HRC55	黒染め
ジョウ	SCM440	焼入HRC50	黒染め

●Tスロットナット付(T溝タイプ)・Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。



仕様・価格表

●小型

フラットジョウ・タップ穴タイプ

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	ねじ呼び(並目)	クランプ高さ	クランプストローク	最大操作トルクN・m	最大締付力 kN	質量kg	価格
* 950526	QDCNS08	M 8×1.25	25	3	20	3	0.22	17,000
* 950528	QDCNS12	M12×1.75	25	3	20	3	0.22	19,700

Vジョウ・タップ穴タイプ

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	ねじ呼び(並目)	クランプ高さ	クランプストローク	最大操作トルクN・m	最大締付力 kN	質量kg	価格
* 950527	QDCNS08V	M 8×1.25	25	3	20	3	0.22	17,000
* 950529	QDCNS12V	M12×1.75	25	3	20	3	0.22	19,700

フラットジョウ・T溝タイプ

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	適合T溝巾	クランプ高さ	クランプストローク	最大操作トルクN・m	最大締付力 kN	質量kg	価格
* 950532	QDCNS0810	10	25	3	20	3	0.22	17,200
* 950534	QDCNS1214	14	25	3	20	3	0.22	20,000

Vジョウ・T溝タイプ

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	適合T溝巾	クランプ高さ	クランプストローク	最大操作トルクN・m	最大締付力 kN	質量kg	価格
* 950533	QDCNS0810V	10	25	3	20	3	0.22	17,200
* 950535	QDCNS1214V	14	25	3	20	3	0.22	20,000

●中型

フラットジョウ・タップ穴タイプ

* 在庫限りで廃番

オーダーNo.	No.	ねじ呼び(並目)	クランプ高さ	クランプストローク	最大操作トルクN・m	最大締付力 kN	質量kg	価格
* 950530	QDCN12	M12×1.75	36	5	55	5	0.62	43,200
* 950531	QDCN16	M16×2	36	5	55	5	0.65	43,800

フラットジョウ・T溝タイプ

* 在庫限りで廃番


オーダーNo.	No.	適合T溝巾	クランプ高さ	クランプストローク	最大操作トルクN・m	最大締付力 kN	質量kg	価格
* 926720	QDCN1214	14	36	5	55	5	0.62	43,600
* 926721	QDCN1618	18	36	5	55	5	0.65	44,200

■使用方法


⚠ 注意事項

周囲に同じ高さ、もしくは本製品より高いエレメントがある場合、一般的なスパナをご使用されると干渉する恐れがあります。よくご確認の上、ご使用ください。ソケット式のスパナのご使用をお勧めします。


カムをスパナで回すことでワークをクランプ・アンクランプすることができます。




六角穴付止めねじ又は異径スタッドを変更することで、ハイトシリンダーで高上げすることも可能です。




カラーを締め、クランプを固定します。(セッティング)



フラットジョウ

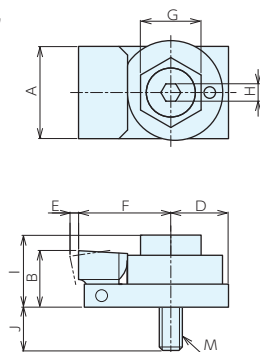

Vジョウ

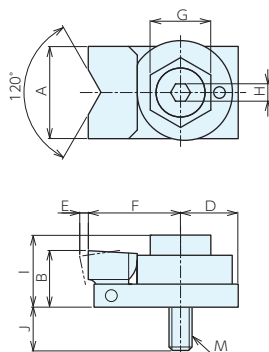

●小型

フラットジョウ

No.	A	B	D	E	F	G	H	I	J	M(並目)
QDCNS08	32	19.6	20	3	33.5	21	6	25	15	M 8×1.25×30
QDCNS12	32	19.6	20	3	33.5	21	6	25	20	異径スタッド M12×1.75
QDCNS0810	32	19.6	20	3	33.5	21	6	25	15	M 8×1.25×30
QDCNS1214	32	19.6	20	3	33.5	21	6	25	20	異径スタッド M12×1.75

Vジョウ

No.	A	B	D	E	F	G	H	I	J	M(並目)
QDCNS08V	32	19.6	20	3	33.5	21	6	25	15	M 8×1.25×30
QDCNS12V	32	19.6	20	3	33.5	21	6	25	20	異径スタッド M12×1.75
QDCNS0810V	32	19.6	20	3	33.5	21	6	25	15	M 8×1.25×30
QDCNS1214V	32	19.6	20	3	33.5	21	6	25	20	異径スタッド M12×1.75


●中型

フラットジョウ

No.	A	B	D	E	F	G	H	I	J	M(並目)
QDCN12	48	38	32	5	40.2	24	10	36	22	M12×1.75×45
QDCN16	48	38	32	5	40.2	24	10	36	24	異径スタッド M16×2
QDCN1214	48	38	32	5	40.2	24	10	36	22	M12×1.75×45
QDCN1618	48	38	32	5	40.2	24	10	36	24	異径スタッド M16×2


■部品構成

小型



	部品構成
①	ベース
②	フラットジョウ
③	V ジョウ
④	カム
⑤	カラー
⑥	六角穴付止めねじ 又は異径スタッド
⑦	T スロットナット (T 溝タイプのみ)
⑧	平行ピン
⑨	E 型止め輪
⑩	ねじりばね

中型



	部品構成
①	ベース
②	フラットジョウ
③	カム
④	カラー
⑤	六角穴付止めねじ 又は異径スタッド
⑥	T スロットナット (T 溝タイプのみ)
⑦	平行ピン
⑧	E 型止め輪
⑨	ねじりばね