

# キャスター付フットジャッキCFJ型

FOOT JACKS TYPE CFJ No.E-9392

RoHS対応



治具取付システム  
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータイング  
エレメント

フランジュユニット



クランプパーツ

機械要素部品

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具

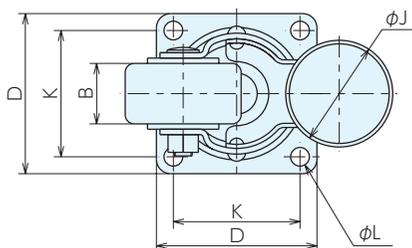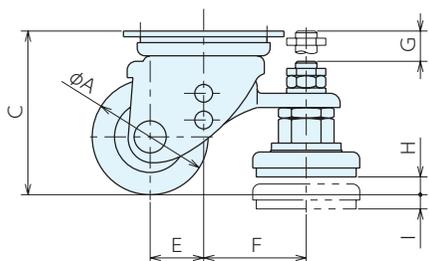

**材質** 本体：SPHC 車輪：CFJ-P / 特殊プラスチック  
CFJ-MC / MC ナイロン  
ジャッキパッド：ネオプレンゴム

**表面処理** 本体：ユニクロメッキ

- キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。
- ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。
- ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。

## 性能比較

	MCナイロン	特殊プラスチック	
機械的性質	引張強度(kg/cm <sup>2</sup> )	770~980	730~840
	圧縮強度(kg/cm <sup>2</sup> )	980~1050	740~840
	伸び(%)	10~60	25~320
	引張弾性率(kg/cm <sup>2</sup> )	30000~35000	28000
	剪断強度(kg/cm <sup>2</sup> )	735~805	590
	硬度(ロックウェル)	110~120	103~118
性能比較	使用温度範囲(°C)	-20~120	-20~80
	耐摩耗性	◎	△
	耐油性	◎	○
	耐水性	◎	○
	対振動性・対騒音性	△	△
	耐荷重性	◎	◎
	始動抵抗	◎	○

\*上記性能比較はいずれもゴム製の車輪と比較した場合です。

## サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CFJ65P	65	38	92	90	30	57.5	17	10	8	60	71	10.5
CFJ65MCN	65	34	92	90	30	57.5	17	10	8	60	71	10.5
CFJ65MCB	65	34	92	90	30	57.5	17	10	8	60	71	10.5
CFJ75P	75	38	106	90	30	57.5	17	15	10	60	71	10.5
CFJ75MCN	75	36	106	90	30	57.5	17	15	10	60	71	10.5
CFJ75MCB	75	36	106	90	30	57.5	17	15	10	60	71	10.5

## 仕様・価格表

\* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	車輪径	車輪材質	ベアリング	最大荷重 kN	質量 kg	単品価格	
							1~9個	10個以上
* 972940	CFJ65P	φ65	特殊プラスチック	ニードルベアリング	3	1.42	10,500	9,500
* 972941	CFJ65MCN	φ65	MCナイロン	なし	3	1.32	12,000	10,600
* 972942	CFJ65MCB	φ65	MCナイロン	ベアリング(6201ZZ)入	3	1.36	14,000	12,500
* 972943	CFJ75P	φ75	特殊プラスチック	ニードルベアリング	4	1.52	11,000	9,800
* 972944	CFJ75MCN	φ75	MCナイロン	なし	4	1.44	14,200	12,500
* 972945	CFJ75MCB	φ75	MCナイロン	ベアリング(6201ZZ)入	4	1.48	17,500	15,000