

# クランピングスクリュー6890B


RoHS対応

ERON® AMF®

CLAMPING SCREWS 6890B No.E-9489



- スクリュー強度区分：8.8
- 黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定ができます。

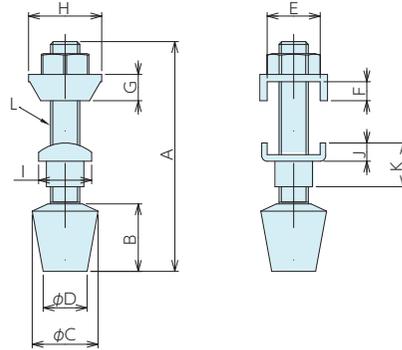

## 仕様・価格表

\* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	ボルト径	適合機種	A	B	C	D	E
* 120618	6890B-00	M4	6800B-0-6830B-0	34.5	6.7	10	-	8.1
* 120619	6890B- 1	M5	6800B-1-6830B-1	38	10.5	13	10	10.5
* 120620	6890B- 2- 46	M6	6800B-2-6830B-2	46	12	16	10	11.5
* 120621	6890B- 2- 60	M6	6800B-2-6830B-2	60	12	16	10	11.5
* 120622	6890B- 2-110	M6	6800B-2-6830B-2	110	12	16	10	11.5
* 120623	6890B- 3	M8	6800B-3-6830B-3	63	18.5	18	12	14.5

No.	F	G	H	I	J	K	L	質量g	価格
6890B-00	1.8	3	9	9	4.4	9.2	M4	6	2,400
6890B- 1	3	4.3	11	11	4.4	10.7	M5	11	2,440
6890B- 2- 46	3	4.3	11	11	3.7	9.9	M6	17	2,510
6890B- 2- 60	3	4.3	11	11	3.7	9.9	M6	22	2,580
6890B- 2-110	3	4.3	11	11	3.7	9.9	M6	60	3,110
6890B- 3	5.2	7.2	20	14.5	5	12	M8	39	2,770

# クランピングスクリュー6880B


RoHS対応

ERON® AMF®

CLAMPING SCREWS 6880B No.E-9493



- スクリュー強度区分：8.8
- 黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定ができます。



## 仕様・価格表

\* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	ボルト径	適合機種	A	B	C	D	E	質量g	価格
* 120624	6880B-1	M4	6841B-1	23	17	6	7.9	M4	4	2,130
* 120625	6880B-2	M6	6841B-2	35	23	12	15	M6	15	2,570