

スラストパッド(STP)

THRUST PADS No.E-9533


RoHS対応

NBK®



材質 SUM22L 熱処理 浸炭焼入HRC50~60

- グラブスクリュー (SGT) とセットでご使用ください。
- ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
- 5°まで傾きます。

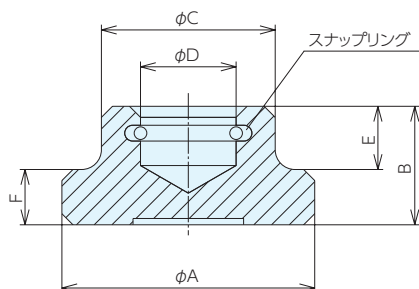


仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	適合グラブスクリュー	質量g	価格
* 912548	STP-12	12	7	10	4.6	4	2.5	SGT-M 6	4	700
* 912549	STP-16	16	9	12	6.1	5	4	SGT-M 8	4	800
* 912550	STP-20	20	11	15	8.1	6	5	SGT-M10	17	950
* 912551	STP-25	25	13	18	8.1	7	6	SGT-M12	33	1,100
* 912552	STP-32	32	15	22	12.1	7.5	7	SGT-M16	59	1,700
* 912553	STP-40	40	16	28	15.6	8	9	SGT-M20	105	2,350

使用例

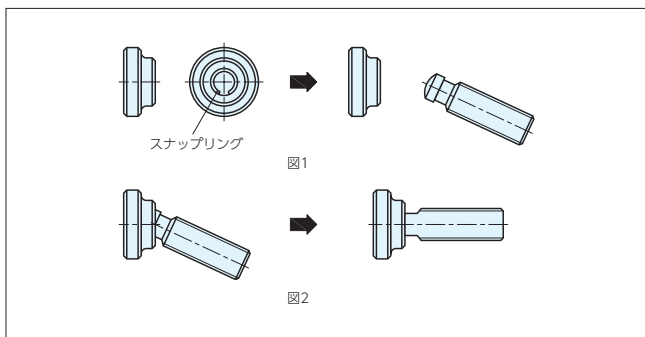

グラブスクリューSGTとスラストパッドSTPの組みつけ方法

スラストパッドに組み込まれているスナップリングの切れ目に対し、グラブスクリューを図1のように傾斜させて挿入し、さらに、図2のようにグラブスクリューを持ち上げるようにして押し込んでください。組みつけは手の力で充分です。ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

治具段取システム
(Q-ロッド)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

クランプユニット

クランプパーツ

機械要素部品

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具