


ストップボルト(SSB-A)

STOPPER BOLTS (SSB-A)

No.E-9537

RoHS対応

NBK®

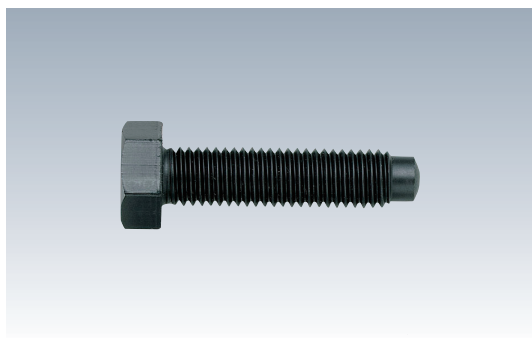



材質 S45C

熱処理 球面部焼入HRC45以上

表面処理 黒染め

付属品 六角ナット(2種)1個

- ワークの位置ぎめ、ストップなどの用途に最適です。
- 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性に優れています。

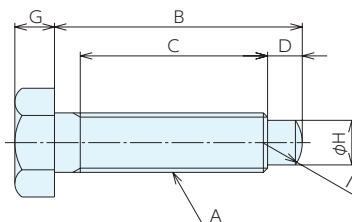


仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E	F	G	H	I	重量g	価格
* 918674	SSB-M0630-A	M 6×1	30	23.5	3.5	10	11.5	4	4.5	R 4	10.5	370
* 918675	SSB-M0640-A	M 6×1	40	33.5	3.5	10	11.5	4	4.5	R 4	12.8	370
* 918676	SSB-M0650-A	M 6×1	50	43.5	3.5	10	11.5	4	4.5	R 4	15	370
* 918677	SSB-M0830-A	M 8×1.25	30	21.3	5	13	15	5.5	6	R 5	20.8	400
* 918678	SSB-M0840-A	M 8×1.25	40	31.3	5	13	15	5.5	6	R 5	24.6	400
* 918679	SSB-M0850-A	M 8×1.25	50	41.3	5	13	15	5.5	6	R 5	28.5	400
* 932547	SSB-M0860-A	M 8×1.25	60	51.3	5	13	15	5.5	6	R 5	32.3	400
* 932548	SSB-M1030-A	M10×1.5	30	20	5.5	17	19.6	7	7	R 5	38	460
* 918680	SSB-M1040-A	M10×1.5	40	30	5.5	17	19.6	7	7	R 5	43	460
* 918681	SSB-M1050-A	M10×1.5	50	40	5.5	17	19.6	7	7	R 5	48	460
* 918682	SSB-M1060-A	M10×1.5	60	50	5.5	17	19.6	7	7	R 5	53	460
* 918683	SSB-M1070-A	M10×1.5	70	60	5.5	17	19.6	7	7	R 5	58	460
* 918684	SSB-M1240-A	M12×1.75	40	27.8	7	19	21.9	8	9	R 8	63	530
* 918685	SSB-M1250-A	M12×1.75	50	37.8	7	19	21.9	8	9	R 8	72	530
* 918686	SSB-M1260-A	M12×1.75	60	47.8	7	19	21.9	8	9	R 8	81	530
* 918687	SSB-M1270-A	M12×1.75	70	57.8	7	19	21.9	8	9	R 8	90	530
* 927332	SSB-M1650-A	M16×2	50	35	9	24	27.7	10	12	R10	111	910
* 927333	SSB-M1660-A	M16×2	60	45	9	24	27.7	10	12	R10	125	910
* 927334	SSB-M1670-A	M16×2	70	55	9	24	27.7	10	12	R10	141	910
* 927335	SSB-M1680-A	M16×2	80	65	9	24	27.7	10	12	R10	158	910

使用例

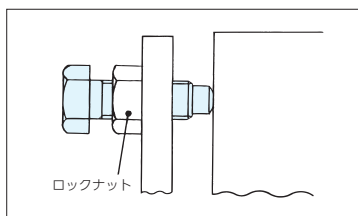

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。