


ストッパボルト(SSB-B)

STOPPER BOLTS (SSB-B) No.E-9538


RoHS対応

NBK®

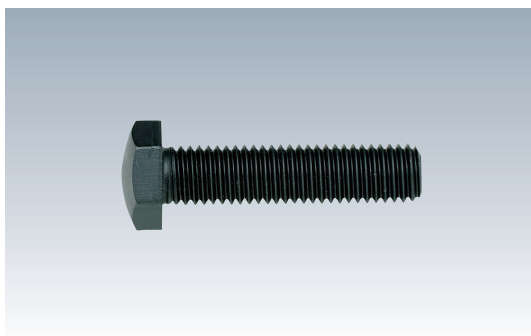

材質 S45C 熱処理 球面部焼入HRC45以上
表面処理 黒染め 付属品 六角ナット(2種)1個

- ワークの位置止め、ストッパなどの用途に最適です。
- 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性に優れています。

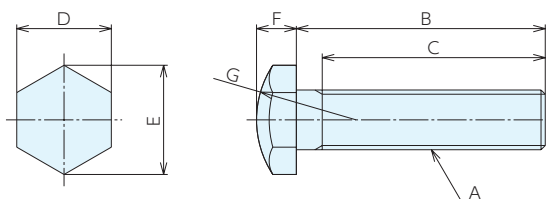


仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E	F	G	重量g	価格
* 918688	SSB-M0630-B	M 6×1	30	27	10	11.5	4	R10	10.5	370
* 918689	SSB-M0640-B	M 6×1	40	37	10	11.5	4	R10	12.8	370
* 918690	SSB-M0650-B	M 6×1	50	47	10	11.5	4	R10	15	370
* 918691	SSB-M0830-B	M 8×1.25	30	26.3	13	15	5.5	R12	20.8	400
* 918692	SSB-M0840-B	M 8×1.25	40	36.3	13	15	5.5	R12	24.6	400
* 918693	SSB-M0850-B	M 8×1.25	50	46.3	13	15	5.5	R12	28.5	400
* 932549	SSB-M0860-B	M 8×1.25	60	56.3	13	15	5.5	R12	32.3	400
* 932550	SSB-M1030-B	M10×1.5	30	25.5	17	19.6	7	R16	38	460
* 918694	SSB-M1040-B	M10×1.5	40	35.5	17	19.6	7	R16	43	460
* 918695	SSB-M1050-B	M10×1.5	50	45.5	17	19.6	7	R16	48	460
* 918696	SSB-M1060-B	M10×1.5	60	55.5	17	19.6	7	R16	53	460
* 918697	SSB-M1070-B	M10×1.5	70	65.5	17	19.6	7	R16	58	460
* 918698	SSB-M1240-B	M12×1.75	40	34.8	19	21.9	8	R20	63	530
* 918699	SSB-M1250-B	M12×1.75	50	44.8	19	21.9	8	R20	72	530
* 918700	SSB-M1260-B	M12×1.75	60	54.8	19	21.9	8	R20	81	530
* 918701	SSB-M1270-B	M12×1.75	70	64.8	19	21.9	8	R20	90	530
* 927104	SSB-M1650-B	M16×2	50	44	24	27.7	10	R25	108	950
* 927105	SSB-M1660-B	M16×2	60	54	24	27.7	10	R25	123	950
* 927106	SSB-M1670-B	M16×2	70	64	24	27.7	10	R25	139	950
* 927107	SSB-M1680-B	M16×2	80	74	24	27.7	10	R25	155	950

使用例

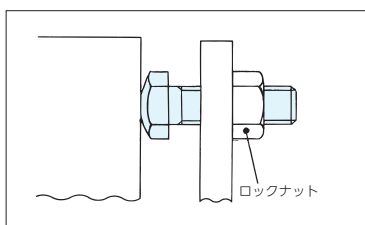

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。

治具段取システム
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

フランジユニット

クランプングパーツ

機械要素部品

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具