

# スプリングピンランジャA型

SPRING PIN PLUNGERS TYPE A No.E-9551A


RoHS対応

NBK®



材質		硬度		表面処理	
No.	本体	ピン	スプリング		
PPA	SUM22L 黒染め (四三酸化鉄被膜)	SUM22L 全体焼入 (HRC56~60) 黒染め (四三酸化鉄被膜)	SUS631J1		
PPA-J					
PPA-S	SUS303				
PPA-SJ					

- 耐熱度は、250℃までです。
- 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。

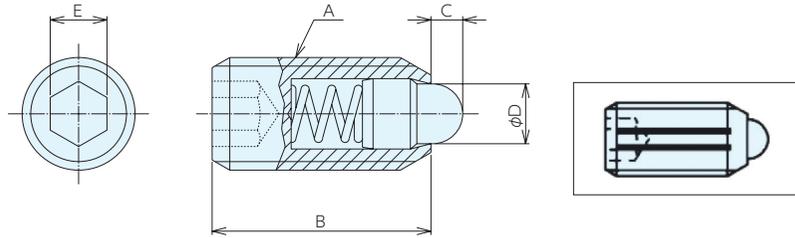

## ■サイズ表

No.	A(並目)	B	C	D	E	質量g
PPA06(J,S,SJ)	M 6×1	15	2	2.7	3	2
PPA08(J,S,SJ)	M 8×1.25	18	2	3.8	4	4
PPA10(J,S,SJ)	M10×1.5	23	2.5	4.5	5	8
PPA12(J,S,SJ)	M12×1.75	26	3.5	6.2	6	12

## ■標準圧タイプ 仕様・価格表

\* 標準在庫品


荷重(N) min./max.	PPA				PPA-S			
	オーダーNo.	No.	単品価格		オーダーNo.	No.	単品価格	
			1~9個	10個以上			1~9個	10個以上
6/17	* 962425	PPA06	650	570	* 962433	PPA06S	1,760	1,580
16/33	* 962426	PPA08	810	720	* 962434	PPA08S	2,220	2,000
19/42	* 962427	PPA10	870	780	* 962435	PPA10S	2,660	2,390
22/57	* 962428	PPA12	1,180	1,060	* 962436	PPA12S	3,110	2,780

## ■強力圧タイプ 仕様・価格表

\* 標準在庫品

荷重(N) min./max.	PPA-J				PPA-SJ			
	オーダーNo.	No.	単品価格		オーダーNo.	No.	単品価格	
			1~9個	10個以上			1~9個	10個以上
11/25	* 962429	PPA06J	680	620	* 962437	PPA06SJ	1,960	1,760
23/59	* 962430	PPA08J	860	760	* 962438	PPA08SJ	2,450	2,200
20/54	* 962431	PPA10J	980	870	* 962439	PPA10SJ	2,930	2,640
38/96	* 962432	PPA12J	1,290	1,160	* 962440	PPA12SJ	3,410	3,070

## ■使用例



割り出しに。