


プレスボールプランジャ

PRESS BALL PLUNGERS

No.E-9553

RoHS対応


NBK®

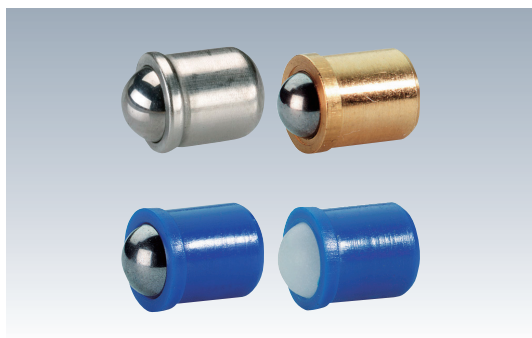

材質 熱処理 表面処理

No.	本体	ボール	スプリング
PBP-S	SUS305	SUS440 焼入 (HRC54~60)	SUS631J1
PBP-BS	黄銅		
PBP-PS	ポリアセタール樹脂(青)		
PBP-P		ポリアセタール樹脂(白)	

- スプリングプランジャは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。
- スプリングプランジャのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
- 取付穴の推奨寸法公差はH7です。
- 荷重は統計的平均値です。

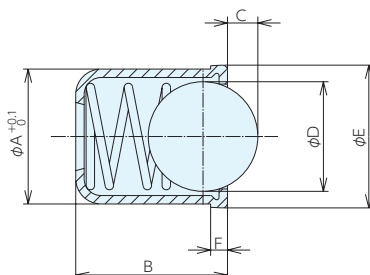


仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	荷重(N) min./max.	耐温度℃	質量g	単品価格	
											1~9個	10個以上
* 111615	PBP03S	3	4	0.7	2.38	3.5	0.75	1.8/ 3.5	+250	0.2	310	290
* 962417	PBP04S	4	5	1	3	4.6	0.9	2.5/ 6	+250	0.35	300	280
* 962418	PBP05S	5	6	1.4	4	5.6	0.9	3 / 6.5	+250	0.6	300	280
* 962419	PBP06S	6	7	1.8	5	6.5	1	5.5/11.5	+250	1	310	290
* 962420	PBP08S	8	9	2.4	6.5	8.5	1.1	7 /12.5	+250	2.2	400	360
* 111616	PBP10S	10	13	3.3	8.5	11	1.5	8.5/18.5	+250	4.4	470	430
* 111617	PBP12S	12	16	4	10	13	2.3	12 /26.5	+250	7.3	560	500
* 111620	PBP05BS	5	6	1	4	5.5	1	4 / 6.5	+250	0.8	560	490
* 111621	PBP06BS	6	7	1.6	5	6.5	1	6 /11.5	+250	1.3	600	540
* 111622	PBP08BS	8	9	1.9	6.5	8.5	1	8 /12.5	+250	2.8	690	620
* 111623	PBP05PS	5	6	1	4	5.6	1	6 / 9.4	-30/+50	0.4	220	200
* 111624	PBP06PS	6	7	1.6	5	6.5	1	6.2/12.6	-30/+50	0.7	220	200
* 111625	PBP08PS	8	9	1.9	6.5	8.5	1	10 /20.4	-30/+50	1.5	230	210
* 111626	PBP10PS	10	13.5	2.4	8	11	1.5	11.9/22.3	-30/+50	3.2	400	360
* 111627	PBP12PS	12	16	3.3	10	13	1.5	14 /25	-30/+50	5.8	490	450
* 962421	PBP04P	4	5	0.8	3	4.6	1	3 /6.5	-30/+50	0.1	260	220
* 962422	PBP05P	5	6	1	4	5.6	1	6 /9.4	-30/+50	0.2	280	250
* 962423	PBP06P	6	7	1.6	5	6.5	1	6.2/12.6	-30/+50	0.3	290	260
* 962424	PBP08P	8	9	1.9	6.5	8.5	1	10 /20.4	-30/+50	0.55	340	300
* 111618	PBP10P	10	13.5	2.4	8	11	1.5	11.9/22.3	-30/+50	1.5	440	400
* 111619	PBP12P	12	16	3.3	10	13	1.5	14 /25	-30/+50	2.5	600	550

使用例



部品構成

