

インデックスプランジャ

INDEXING PLUNGERS No.E-9554

RoHS対応


NBK®



材質 熱処理 表面処理

No.	本体	ピン	スプリング	ノブ	ロックナット
PIC	SUM22L 黒染め	S45C 焼入(HRC50~60)	SUS631J1	PA6 黒 (つや消し)	S45C 黒染め
PIC-S	SUS303	SUS303 ニッケルメッキ			SUS303

●使用温度範囲は、-30℃～+80℃です。

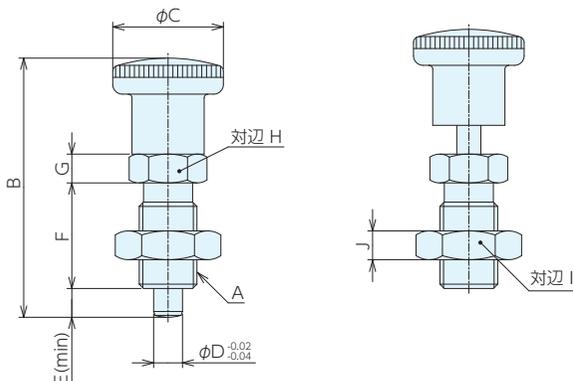

■サイズ表

No.	A(細目)	B	C	D	E	F	G	H	I	J	荷重(N) min./max.	質量g
PIC0404(S)	M 8×1	39	16	4	4	16	5	10	13	4	4.5/12	12.7
PIC0406(S)	M 8×1	41	16	4	6	16	5	10	13	4	4 /12.5	12.7
PIC0505(S)	M10×1	45	19	5	5	18	6	12	17	5	5 /15	23.2
PIC0508(S)	M10×1	48	19	5	8	18	6	12	17	5	5 /18	23.2
PIC0606(S)	M12×1.5	54	23	6	6	22	6	14	19	6	6.5/19	36.4
PIC0609(S)	M12×1.5	57	23	6	9	22	6	14	19	6	6 /25	36.4
PIC0808(S)	M16×1.5	66	28	8	8	26	8	17	24	8	8.5/26	80
PIC0812(S)	M16×1.5	70	28	8	12	26	8	17	24	8	8.5/28	80
PIC1012(S)	M16×1.5	70	28	10	12	26	8	17	24	8	9.5/38	81
PIC1215(S)	M20×1.5	82	28	12	15	33	10	22	30	10	11.5/40	149

■仕様・価格表

* 標準在庫品

PIC				PIC-S			
オーダーNo.	No.	単品価格		オーダーNo.	No.	単品価格	
		1~9個	10個以上			1~9個	10個以上
* 111642	PIC0404	3,260	2,720	* 111652	PIC0404S	4,250	3,530
* 111643	PIC0406	2,990	2,700	* 111653	PIC0406S	5,200	4,310
* 111644	PIC0505	3,510	2,920	* 111654	PIC0505S	5,950	4,970
* 111645	PIC0508	3,510	2,920	* 111655	PIC0508S	5,950	4,970
* 111646	PIC0606	3,810	3,180	* 111656	PIC0606S	6,950	5,800
* 111647	PIC0609	3,810	3,180	* 111657	PIC0609S	6,950	5,800
* 111648	PIC0808	5,150	4,270	* 111658	PIC0808S	9,400	7,800
* 111649	PIC0812	5,150	4,270	* 111659	PIC0812S	9,400	7,800
* 111650	PIC1012	5,150	4,270	* 111660	PIC1012S	9,400	7,800
* 111651	PIC1215	6,950	5,800	* 111661	PIC1215S	12,500	10,200