


## ロックタイトMCジグバイス

LOCK-TIGHT JIG VISES PAT. No.E-9575


RoHS対応

ERON®

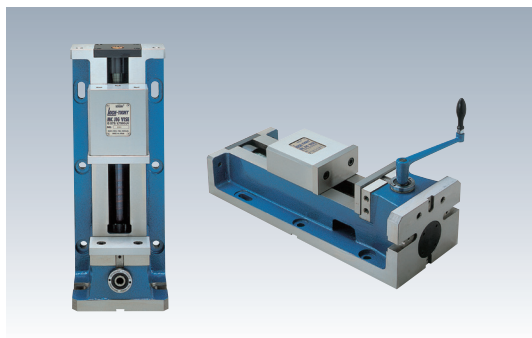

【付属品】 標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm…1組  
ハンドル…1本  
ハンドルジョイント(LTJV-0, LTJV-150)…各1本  
吊ボルトM14…2個

- 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
- PAT.Pの油圧機構が組込んであり操作がスムーズです。
- 横形MCの2面、4面、イケールと同等の精度が出てあります。
- 立形MC、フライス盤用としてもご利用いただけます。
- 旧JIS0級を凌ぐ精度です。

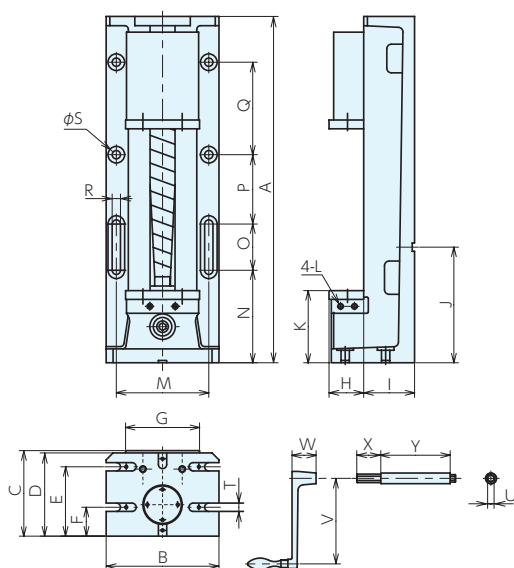▲ ロックタイト  
浮上防止機構▲ ロックタイト  
油圧機構

## ■ サイズ表




| No.     | A          | B   | C   | D   | E   | F    | G   | H  | I   | J   | K   |    |    |       |
|---------|------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-------|
| LT630JV | 749        | 244 | 185 | 180 | 150 | 62.5 | 160 | 75 | 110 | 250 | 156 |    |    |       |
| No.     | L(並目)      | M   | N   | O   | P   | Q    | R   | S  | T   | U   | V   | W  | X  | Y     |
| LT630JV | 4-M12×1.75 | 200 | 200 | 100 | 150 | 200  | 18  | 18 | 18  | 14  | 185 | 52 | 52 | 0.150 |

## ■ 仕様・価格表

\* 標準在庫品

| No.     | 口巾  | 口深 | 口開  | 標準ガイド<br>ブロック巾 | 締付力<br>kN | 質量<br>kg | LT-JV    |                 | LTJV-G(並列仕様) |          |         |
|---------|-----|----|-----|----------------|-----------|----------|----------|-----------------|--------------|----------|---------|
|         |     |    |     |                |           |          | オーダーNo.  | 価格              | オーダーNo.      | No.      | 価格      |
| LT630JV | 160 | 75 | 350 | 18             | 40        | 100      | * 904905 | LT630JV 900,000 | * 911120     | LT630JVG | 900,000 |

## ■ 使用例




## ■並列品のご注文について(A・Bを何台でも0.01以内に揃えます)

## ◆初めてご購入される場合


下図の並列パターンよりご選択ください。(G1~G6)  
ご注文の際、この並列パターン(記号)とご使用機械の溝巾(G1の場合不要)をご連絡下さい。

## ◆追加ご注文の場合

お手持ちのバイスの製造No.(ネームプレートに打刻)と並列パターン(記号)をご連絡下さい。  
並列料金は不要です。

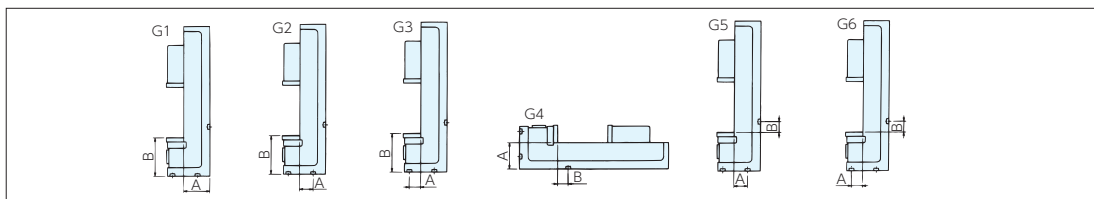

## ■操作位置



- ◆ハンドル操作は、2ヶ所でできます。
- ◆立てた場合は、下方で操作ができ、寝かせた場合は、ワークの近くで操作ができますので、段取がスムーズに素早くできます。
- ◆通常のバイスと同様の位置のハンドル操作で可動体の送り操作ができます。

## ■締付力



◆締付力は油圧に切りかわってからのハンドル回転数でわかります。

- 1回転: 8kN,
- 2回転: 16kN,
- 3回転: 24kN,
- 4回転: 32kN,
- 5回転: 40kN

## ■ジョイントバー(各サイズ共通)




\* 標準在庫品

| オーダーNo.  | No.      | 有効長さ | 価格    |
|----------|----------|------|-------|
| * 915089 | LTJV- 0  | 0    | 4,360 |
| * 915090 | LTJV-150 | 150  | 7,050 |

## ■参照ページ



## ■油圧機構図

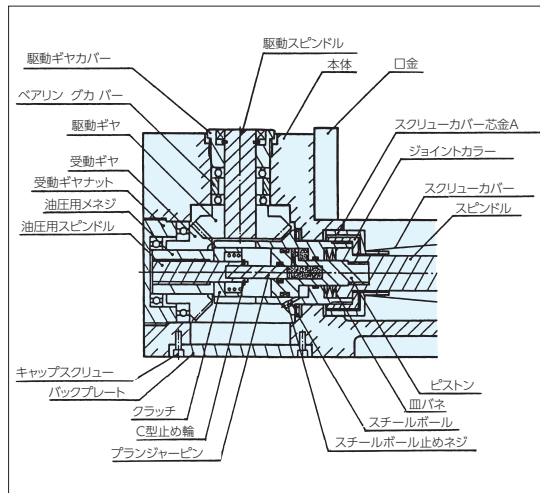

## ■精度規格 (静的精度)

| No.    | 検査事項(100mmにつき)規格                   | 旧JIS規格<br>(O級) | ナベヤ<br>規格値 |
|--------|------------------------------------|----------------|------------|
| 1      | 本体底面と口金スベリ面との平行度                   | 0.015          | 0.010      |
| 2      | 口金と口金スベリ面との直角度(直角より小なること)          | 0.030          | 0.015      |
| 3      | 本体底面と口金スベリ面との直角度(立型に設置した時)         | —              | 0.010      |
| 4      | 本体底面と固定口金くわえ面との平行度(立型に設置した時)       | —              | 0.010      |
| 5      | 本体側面と固定口金くわえ面と直角度                  | —              | 0.010      |
| 6      | 本体底面のガイドブロックと固定口金くわえ面との直角度         | 0.020          | 0.010      |
| 7      | 本体底面のガイドブロックと固定口金くわえ面との平行度         | 0.020          | 0.010      |
| 8      | 本体底面のガイドブロックと口金スベリ面との直角度(立型に設置した時) | 0.020          | 0.010      |
| 9      | 本体底面のガイドブロックと口金スベリ面との平行度(立型に設置した時) | 0.020          | 0.010      |
| (締付精度) |                                    |                |            |
| 10     | 締め付けたテストブロックの上面と本体底面との平行度          | 0.020          | 0.015      |
| 11     | 締め付けたテストブロックの上面の浮上り                | 0.030          | 0.020      |
| 12     | 締め付けたテストブロックの上面浮上り(立型に設置した時)       | —              | 0.020      |

