RoHS対応


MC TOOLING BLOCKS WITH Q-LOCK ELEMENTS PAT.P No.E-9659






	本体	Q-ロック エレメント	ハイト シリンダー	ラフ ガイド	下面 ラフガイド	
材質	FC250	SCM440	SCM420	MC ナイロン	MC ナイロン	
熱処理	焼鈍	焼入 (HRC55)	焼入 (HRC55)	-	-	
表面処理	塗装 (黒皮部)	無電解メッキ	黒染め	-	-	
付属品	アイボル	、天蓋				

- ●プレート取付タイプの4面イケールです。
- ●適合ブッシュとの組み合わせにより、プレートの位置決め、 ロックがワンタッチでできます。
- ●E-9659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した 場合の繰返し位置決め精度は、3µmです。



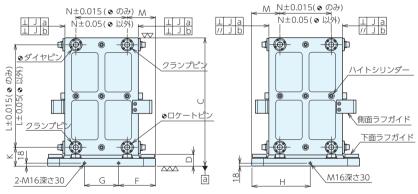

■仕様·価格表

オーダーNo.	No.	А	В	С	D	E	取付穴径	取付穴数	F	G	Н	1
983081	TBQ400T	400	200	550	64	320	φ18	4	145	110	225	0.01/500
968868	TBQ500T	500	300	650	69	400	φ18	4	175	150	275	0.01/500
968869	TBQ630T	630	430	750	69	500	φ18	8	215	200	340	0.01/500

No.	J	K	L	Μ	N	ロケートピン	ダイヤピン	クランプピン	質量kg	価格
TBQ400T	0.02/500	115	400	135	130	QLT26RP	QLT26DP	QLT26CP	140	1,020,000
TBQ500T	0.02/500	110	500	150	200	QLT26RP	QLT26DP	QLT26CP	210	1,170,000
TBQ630T	0.02/500	110	600	165	300	QLT32RP	QLT32DP	QLT32CP	340	1,510,000

※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。

ご希望の寸法及び、重量をご指定ください。

パレットサイズ	В	С	質量kg