


# Q-ロック内蔵2面イケール

MC TOOLING BLOCKS WITH Q-LOCK ELEMENTS

PAT.P No.E-9659




RoHS対応

ERON®

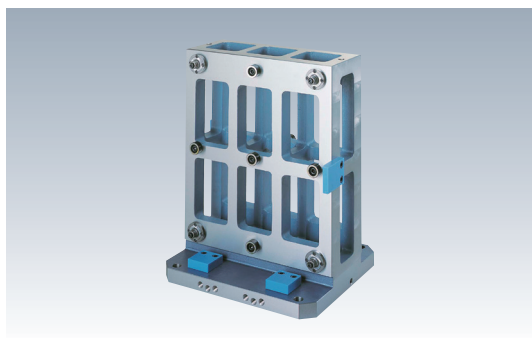


|      | 本体          | Q-ロック<br>エレメント | ハイト<br>シリンダー  | ラフ<br>ガイド  | 下面<br>ラフガイド | スペー<br>サー |
|------|-------------|----------------|---------------|------------|-------------|-----------|
| 材 質  | FC250       | SCM440         | SCM420        | MC<br>ナイロン | MC<br>ナイロン  | S45C      |
| 熱処理  | 焼鈍          | 焼入<br>(HRC55)  | 焼入<br>(HRC60) | -          | -           | -         |
| 表面処理 | 塗装<br>(黒皮部) | 無電解<br>メッキ     | 黒染め           | -          | -           | -         |
| 付属品  | アイボルト、天蓋    |                |               |            |             |           |

- プレート取付タイプの2面イケールです。
- 適合プッシュとの組み合わせにより、プレートの位置決め、ロックがワンタッチでできます。
- E-9659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した場合の繰返し位置決め精度は、3μmです。

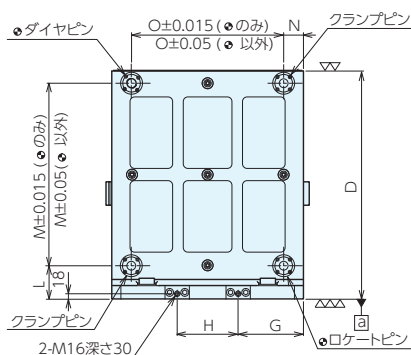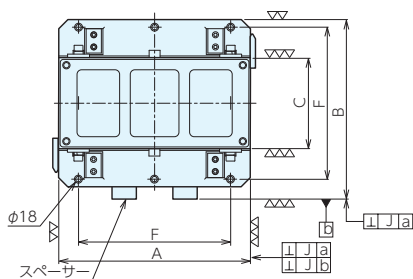

TBQ400TSは、スペーサーがありません。



## 仕様・価格表

| オーダーNo. | No.      | A   | B   | C   | D   | E  | F   | 取付穴径 | 取付穴数 | G   | H   | I   |
|---------|----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| 983083  | TBQ400TS | 400 | 400 | 130 | 550 | 64 | 320 | φ18  | 4    | 145 | 110 | 225 |
| 968870  | TBQ500TS | 500 | 475 | 200 | 650 | 69 | 400 | φ18  | 4    | 175 | 150 | 275 |
| 968871  | TBQ630TS | 630 | 590 | 300 | 750 | 69 | 500 | φ18  | 6    | 215 | 200 | 340 |

| No.      | J        | K        | L   | M   | N  | O   | ロケットピン  | ダイヤピン   | クランプピン  | 質量kg | 価格        |
|----------|----------|----------|-----|-----|----|-----|---------|---------|---------|------|-----------|
| TBQ400TS | 0.01/500 | 0.02/500 | 115 | 400 | 40 | 320 | QLT26RP | QLT26DP | QLT26CP | 126  | 770,000   |
| TBQ500TS | 0.01/500 | 0.02/500 | 110 | 500 | 50 | 400 | QLT26RP | QLT26DP | QLT26CP | 195  | 945,000   |
| TBQ630TS | 0.01/500 | 0.02/500 | 110 | 600 | 65 | 500 | QLT32RP | QLT32DP | QLT32CP | 315  | 1,250,000 |

※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。

ご希望の寸法及び、重量をご指定ください。

| パレットサイズ | C | D | 質量kg |
|---------|---|---|------|
|         |   |   |      |