



クイックボールロケート元素(ノブタイプ)

No.E-9659A

RoHS対応

NEW

ERON®




材 質 本体:SCM440 鋼球:SUJ2

熱処理 HRC53±3 鋼球:HRC60

- ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。
- ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。
- 工具が不要で、ノブ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。
- 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。
- ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。
- ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。
- フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。
- 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)

■使用例

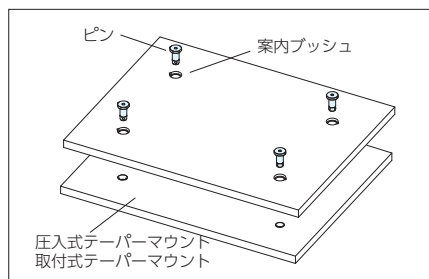

※ベースプレートを一定方向に押し当てながら、クランプ操作を行ってください。

■サイズ表


No.	A	B	C	D	G	H	I	J	K	L
QLE12LPN	22	12	28.5	5.8	2.5	12	10	20	15	4
QLE16LPN	32	16	36.7	7.7	5	18	14	24	19	5
QLE21LPN	36	21	56	7.7	5	20	16.5	30	24	6

■仕様・価格表


* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	外径	総高	ピン径	最大クランプ力 kN	最大操作トルク N.m	質量kg	価格
* 150321	QLE12LPN	20	43.5	12	1	0.4	0.05	11,100
* 150322	QLE16LPN	24	60.7	16	1.2	0.5	0.12	11,100
* 150323	QLE21LPN	30	86	21	1.4	0.6	0.26	11,100

ロケートイングピンを埋め込む場合

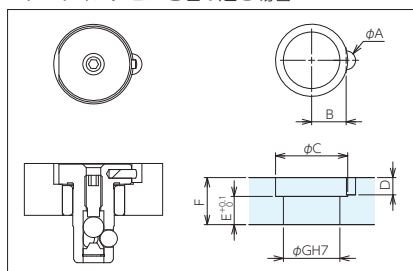

ロケートイングピンを埋め込まない場合

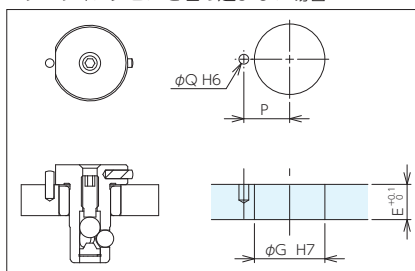

※使用時はQ部に平行ピンを打ち込んでご使用ください。
※使用するピンはお客様にてご用意ください。(平行ピンA種)

■取付加工寸法

No.	A	B	C	D	E	F	G
QLE12L	6	11	23	5.5	9	15	18
QLE16L	8	16	33	7	12	20	26
QLE21L	8	18	37	7	22	30	30

※使用されるプレートの厚みから取付方法をご選択ください。