

クイックボールロケートエレメント(案内ブッシュ)

No.E-9659A

RoHS対応

NEW


ERON®



材 質 SCM440

熱処理 HRC55

- クイックボールロケートエレメント用の案内ブッシュです。
- 案内ブッシュはジグプレートに圧入してください。




仕様・価格表

* 標準在庫品


オーダーNo.	No.	適合機種	A	B	C	質量kg	価格
* 150327	QLE12LSB	QLE-12(P,PL,PN)	12	18	8.6	0.01	2,310
* 150328	QLE16LSB	QLE-16(P,PL,PN)	16	26	11.5	0.02	2,310
* 150329	QLE21LSB	QLE-21(P,PL,PN)	21	30	21.5	0.06	2,660

取付加工寸法

ロケートングピンを埋め込む場合

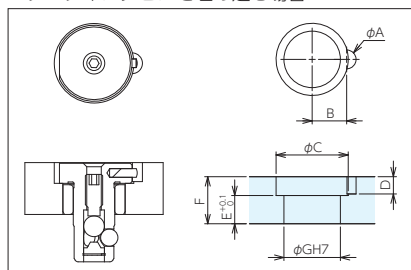

ロケートングピンを埋め込まない場合

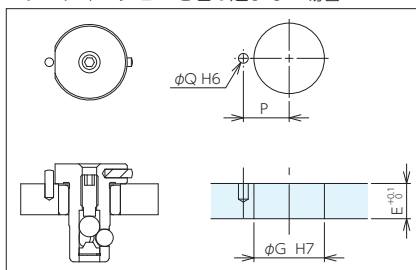


※使用時はQ部に平行ピンを打ち込んでご使用ください。
※使用するピンはお客様にてご用意ください。(平行ピンA種)

No.	A	B	C	D	E	F	G
QLE12L	6	11	23	5.5	9	15	18
QLE16L	8	16	33	7	12	20	26
QLE21L	8	18	37	7	22	30	30

※使用されるプレートの厚みから取付方法をご選択ください。

使用例

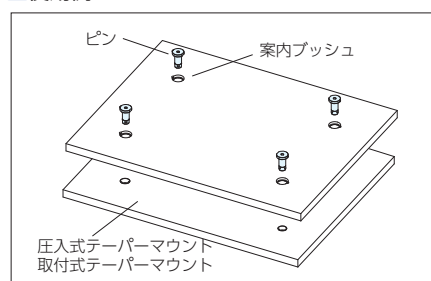

※ベースプレートを一定方向に押し当てながら、クランプ操作を行ってください。

治具段取システム
(クイック)

治具ベース

ロケートング
エレメント

クランプユニット

クランプピンパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具