

Q-ロックカップリング

Q-LOCK COUPLINGS No.E-9659CP

RoHS対応

ERON®

治具取組システム
(Q-ロック)

治具ベース

クレーティング
エレメント

クランプユニット

クランプパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具



ソケット


プラグ

材質 S45C 熱処理 無電解メッキ

- Q-ロックエレメント用空圧、油圧用ジョイントです。
- 親治具から子治具に着座確認用のエアや、クランプ用の油圧を供給できます。
- 子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。

仕様表

保証耐圧力	10MPa
オリフィス面積	8.7(mm ²)
使用流体	エア、油
許容調芯量	0.2mm
通常使用圧力	5MPa
最低作動圧力	0.1MPa

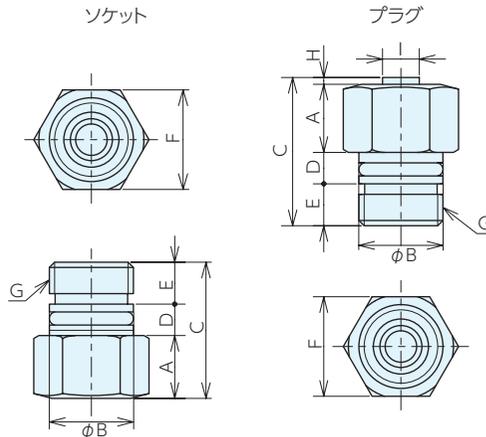

仕様・価格表


* 標準在庫品

タイプ	オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	質量g	価格
ソケット	* 973831	QLC07S	7	16	21	5.7	8.3	19	M16×1	-	-	31	18,900
	* 973832	QLC09S	9	16	23	5.7	8.3	19	M16×1	-	-	35	18,900
	* 125773	QLC10S	10	16	24	5.7	8.3	19	M16×1	-	-	37	18,900
	* 973833	QLC12S	12	16	26	5.7	8.3	19	M16×1	-	-	41	18,900
	* 973834	QLC17S	17	16	31	5.7	8.3	19	M16×1	-	-	51	18,900
	* 973835	QLC19S	19	16	33	5.7	8.3	19	M16×1	-	-	55	18,900
プラグ	* 973828	QLC07P	7	16	22.3	5.7	8.3	19	M16×1	1.3	7	31	22,300
	* 973829	QLC13P	13	16	28.3	5.7	8.3	19	M16×1	1.3	7	46	22,300
	* 130591	QLC14P	14	16	29.3	5.7	8.3	19	M16×1	1.3	7	48	22,300
	* 973830	QLC15P	15	16	30.3	5.7	8.3	19	M16×1	1.3	7	50	22,300
	* 130592	QLC19P	19	16	34.3	5.7	8.3	19	M16×1	1.3	7	58	22,300

適合表

Q-ロックエレメント	適合ソケット	適合プラグ
QLT19	QLC07S	QLC07P
QLT26	QLC07S	QLC13P
QLT32	QLC09S	QLC15P
QLT40	QLC17S	QLC13P
QLA19	QLC10S	QLC07P
QLA26,QLH26	QLC09S	QLC13P
QLA32,QLH32	QLC07S	QLC19P
QLH40	QLC17S	QLC14P
QLH48	QLC19S	QLC19P

取付加工寸法

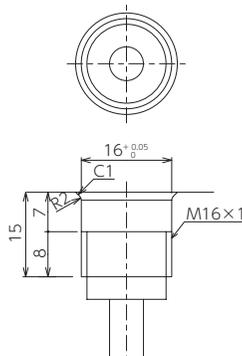

使用例

