



# Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(油圧式 単動)

Q-LOCK ELEMENTS No.E-9659Z

RoHS対応

ERON® AMF

治具取付システム  
(Q-ロック)



材質 SUS 熱処理 熱処理済

付属品 六角穴付きボルト、止めネジ

- 治具ベースに組み込み、ワークの位置決めとクランプを同時に行うユニットです。
- エアブロー、差座確認付き。
- キー溝による位相セットにより単体使用ができます。
- アンクランプ時のみ油圧を使用する為、加工中は油圧配管の切離しができます。

治具ベース

クレーティング  
エレメント

クランプユニット


クランプパーツ

機械要素部品

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具

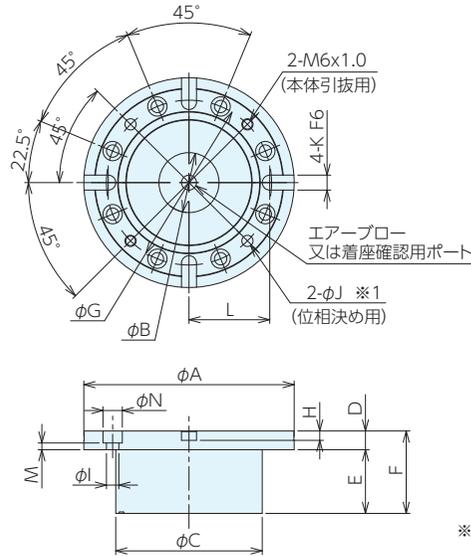


※1.位置決めピンは、付属しておりません。  
P84のノックピン エア抜き溝付をご利用下さい。

## 仕様・価格表

\* 標準在庫品


オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	質量kg	価格
* 121994	QLSM-KS20	112	32	78	10	34	44	88	5	6.6	6	8	43	3.6	10.3	1.4	398,000

## 取付加工寸法

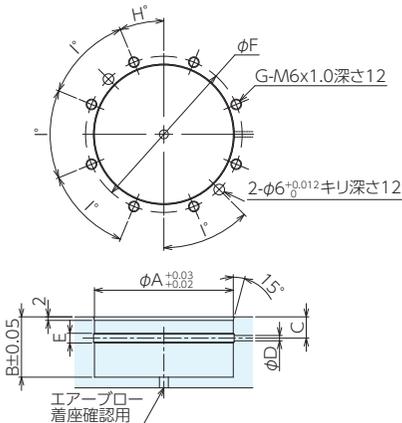

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
QLSM-KS20	78	34	12	3	5.5	88	8	22.5	45

## 使用例



- ワークは直付けして、ワーク5面(上・側面)の加工を容易にしています。
- ・上部ワーク下面に、ピン(別ページ)を取付け。
- ・下部ベースジブに、ホール埋め込み。