


ロックタイトアルミダブルクランプバイス

LOOK-TIGHT DOUBLE CLAMP VISES

No.E-9675,E-9675B

RoHS対応


ERON®

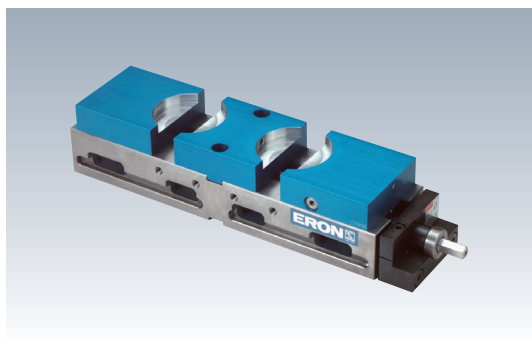


【付属品】 標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm…1組
ハンドル…1本、センターバイス用部品…1式

- 2個のワークを1つのバイスで同時にクランプでき、段取時間が短縮できます。
- 可動体・固定アゴはアルミ製(A6N01S-T5・アルマイト処理)で軽量です。
- 可動体・固定アゴは生口金としてセルフカットしてご利用ください。
- 可動体はメネジに組み込まれたプランジャによりワンタッチで着脱できます。
- 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上りを抑えます。
- 付属部品の交換でシングルクランプタイプとしてご利用いただけます。
- 本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で、摺動面に焼入(HRC45)が施してあります。

●ダブルクランプタイプ

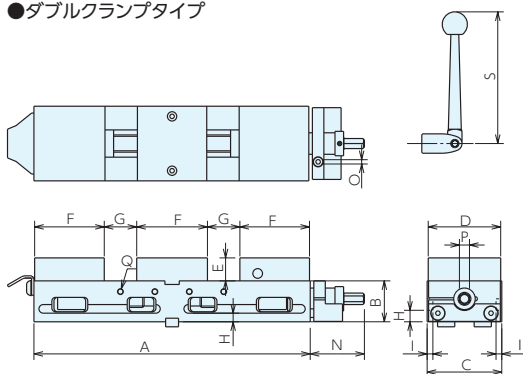


●可動体、固定アゴ

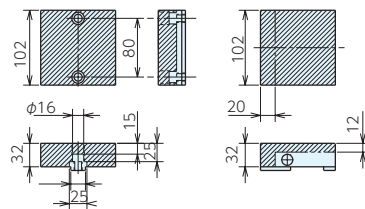

セルフカット可能範囲 斜線部

●シングルクランプタイプ

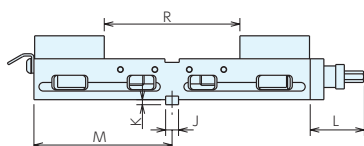

(B寸法(高さ)のみ)

■サイズ表

No.	A	B(±0.005)	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q(並目)	R	S
LTAW100	385	57	104	101	32	102	38	12	6	18	7	75.5	192.5	75.5	6	14	M8×1.25	178	183.5

■仕様・価格表

* 標準在庫品


オーダーNo.	No.	口巾	口深	口開	標準ガイドブロック巾	締付力kN	質量kg	価格
* 966197	LTAW100	101	32	38(178)	18	15	14.7	351,000

※口開の()寸法はシングルクランプタイプとして使用時。

■使用例



■口金セット(可動体2個・固定アゴ1個)

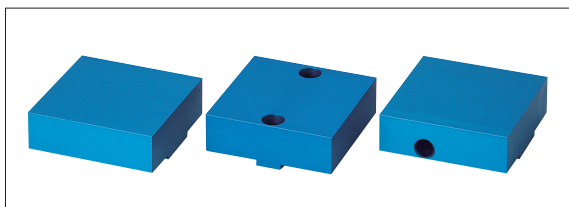


■仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	質量kg	価格
* 966198	LTAW100-JA	2.4	27,800

■ 分解構造図

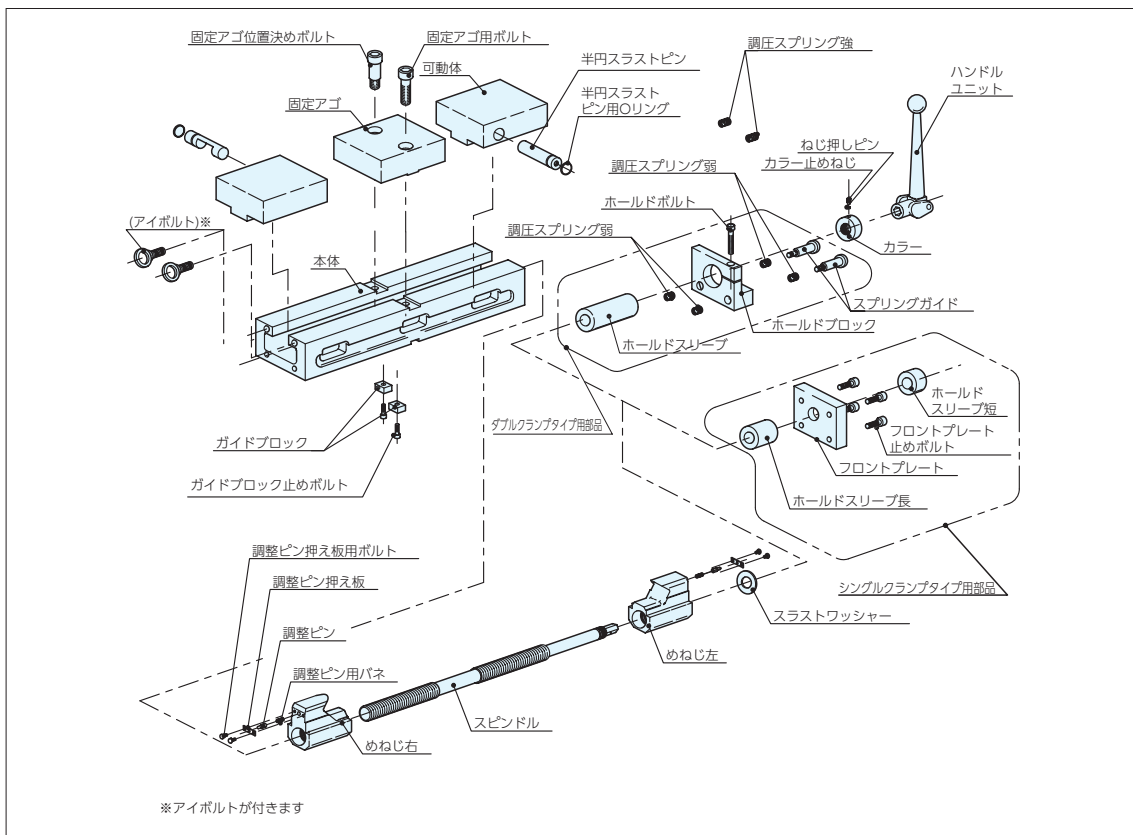


■ 2個のサイズの異なるワークをクランプする場合


左右の可動体は注意の位置を中心に対称に開閉します。
 ホールドボルトを緩めるとスピンドルが移動できるようになります。
 よって、ハンドルを右側とすると左右の可動体の中心を、左に13mm、右に33mm移動させることができます。 2つのワークの最大差は図の通りです。
 ワークをセットし、仮締め状態でホールドボルトを締め、スピンドルを固定してください。

	移動代		A<B		A>B	
	右	左	A	B	A	B
LTAW100	33	13	4.5	70.5	70.5	44.5

2つの同じサイズのワークをクランプしている時



A<Bのとき

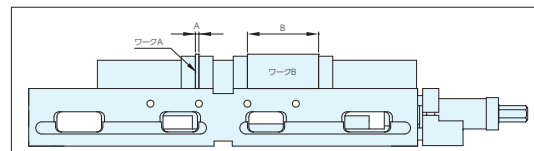

A>Bのとき

