


防振プレート(ノンフラットタイプ)

VIBRATION ISOLATION RUBBER PLATE PAT.P No.E-9698

RoHS対応



NBK®

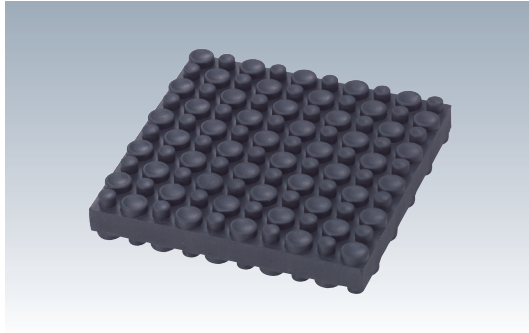

材質 BOP0520N~1520N:IR(硬度:ショアA20)
BOP0540N~1540N:NBR(硬度:ショアA40)
BOP0560N~1560N:NBR(硬度:ショアA60)

使用条件 耐熱 -20℃~100℃

- 凹凸の吸盤が受け面を安定させ振動を軽減させます。
- 非常に柔らかいゴム(硬度ショアA20)からご用意しています。低い周波数の防振に対応しています。



仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	サイズ A	許容荷重 kN	たわみ特性±15% kN/mm	使用周波数 Hz	質量 g	単品価格	
							1~9個	10個以上
* 981613	BOP0520N	50× 50	0.05~0.25	0.08	20~	32	960	880
* 981614	BOP1020N	100×100	0.20~0.98	0.32	20~	130	2,670	2,410
* 981615	BOP1520N	148×148	0.44~2.20	0.70	20~	290	5,450	4,870
* 981616	BOP0540N	50× 50	0.25~0.74	0.24	27~	35	800	730
* 981617	BOP1040N	100×100	0.98~2.94	0.97	27~	140	2,130	1,920
* 981618	BOP1540N	148×148	2.21~6.62	2.13	27~	315	4,170	3,760
* 981619	BOP0560N	50× 50	0.49~1.23	0.48	30~	37	800	730
* 981620	BOP1060N	100×100	1.96~4.90	1.91	30~	150	2,130	1,920
* 981621	BOP1560N	148×148	4.41~11.0	4.18	30~	335	4,170	3,760

使用例

