

スクリュークイックダウンクランプ2

RoHS対応

ERON®


DOWN HOLD SCREW QUICK CLAMPS No.E-9776



材質 SCM440

熱処理 本体：焼入 HRC30 ± 3 ジョー：焼入 HRC50 ± 3

表面処理 黒染め

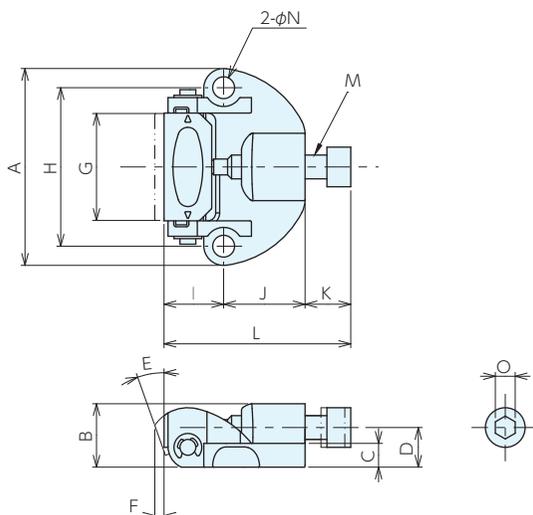

■仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	ジョウタイプ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
* 125674	SC08-FJ	フラット	50	16	6	10	19°	2	27	40	15	20.5	11.5	47
* 125675	SC12-FJ	フラット	62	22.5	8	15.5	12°	3	35	50	18	26.5	14.5	59
* 125676	SC08-KJ	キズ防止	50	16	6	10	19°	1.5	27	40	16.5	20.5	11.5	48.5
* 125677	SC12-KJ	キズ防止	62	22.5	8	15.5	12°	2	35	50	20.5	26.5	15.5	62.5
* 125678	SC08-GJ	グリップ	50	16	6	10	19°	2	27	40	15	20.5	11.5	47.5
* 125679	SC12-GJ	グリップ	62	22.5	8	15.5	12°	2.5	35	50	18	26.5	14.5	59

No.	M(並目)	N	O	適合取付ボルト(別売)	最大操作トルク N・m	最大締付力 KN	重量kg	価格
SC08-FJ	M6×P1	5.5(M5用)	5	M5×12	10	7.5	0.1	14,600
SC12-FJ	M8×P1.25	6.5(M6用)	6	M6×16	20	12	0.2	15,500
SC08-KJ	M6×P1	5.5(M5用)	5	M5×12	10	7.5	0.1	14,900
SC12-KJ	M8×P1.25	6.5(M6用)	6	M6×16	20	12	0.2	15,900
SC08-GJ	M6×P1	5.5(M5用)	5	M5×12	10	7.5	0.1	14,900
SC12-GJ	M8×P1.25	6.5(M6用)	6	M6×16	20	12	0.2	15,900