


防振プレート B5/B50/B32

VIBRATION ISOLATION RUBBER PLATE No.E-9925

RoHS対応

NBK® Bilz®


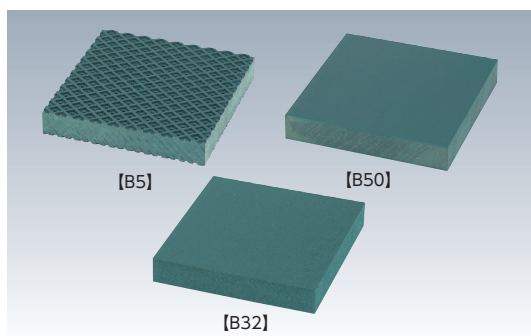


耐熱温度 -20℃～80℃


- B5 :動的な振動特性を持ちながらも、プレス機械、スタンピング・プレス機、せん断機等小さなプレートで支持する機械の使用に適しています。
- B50 :動的な振動特性を持ちながらも、プレス機械、スタンピング・プレス機、せん断機等小さなプレートで支持する機械の使用に適しています。
- B32 :柔らかいタイプの製品です。プレス機、パンチング機等の使用に適し、防振効果が高くなっています。

仕様表

プレートタイプ	許容荷重 N/cm ²	摩擦係数 η	厚さ C mm	表面形状
B5	50～160	0.8	25	ワッフル
B50	50～200	0.8	25	フラット
B32	20～ 80	0.8	25	フラット

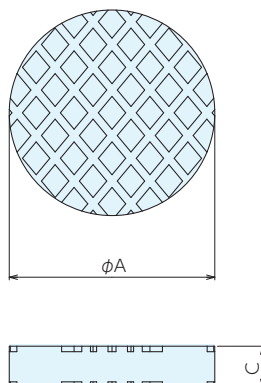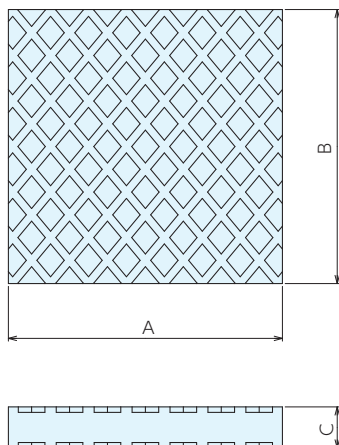

プレート別特性データ

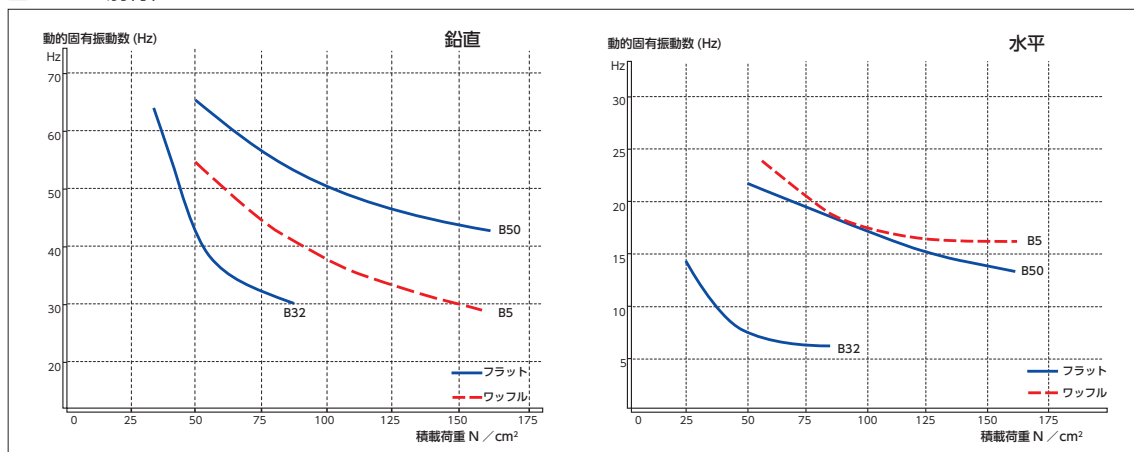

■寸法・価格表(B5)

タイプB5							
オーダーNo.	No.	A	B	面積cm ²	質量g	許容荷重kN	価格
989471	B5-0050-050	50	50	25	67	1.3~ 4	2,880
989472	B5-0075-075	75	75	56	151	2.8~ 8.9	4,650
989473	B5-0100-050	100	50	50	135	2.5~ 8	3,960
989474	B5-0100-100	100	100	100	270	5 ~ 16	10,800
989475	B5-0150-075	150	75	112	302	5.6~ 17.9	10,900
989476	B5-0150-100	150	100	150	405	7.5~ 24	12,300
989477	B5-0150-150	150	150	225	607	11.3~ 36	18,100
989478	B5-0200-100	200	100	200	540	10 ~ 32	14,500
989479	B5-0250-150	250	150	375	1012	18.8~ 60	26,200
989480	B5-0200-200	200	200	400	1080	20 ~ 64	28,900
989481	B5-0250-250	250	250	625	1687	31.3~100	40,600
989482	B5-0500-100	500	100	500	1350	25 ~ 80	32,600
989483	B5-0500-250	500	250	1250	3375	62.5~200	80,000
989484	B5-0500-500	500	500	2500	6750	125 ~400	161,000
989485	B5-1000-500	1000	500	5000	13500	250 ~800	315,000
989486	B5-R050	50	-	20	54	1 ~ 3.1	2,800
989487	B5-R075	75	-	44	118	2.2~ 7	5,100
989488	B5-R110	110	-	95	256	4.8~ 15.2	8,750
989489	B5-R150	150	-	176	475	8.8~ 28.1	16,000
989490	B5-R200	200	-	314	847	15.7~ 50.2	35,500
989491	B5-R238	238	-	450	1215	22.3~ 71.1	39,700
989492	B5-R300	300	-	710	1917	35.3~112.9	76,000

■寸法・価格表(B50)

タイプB50							
オーダーNo.	No.	A	B	面積cm ²	質量g	許容荷重kN	価格
989493	B50-0050-050	50	50	25	67	1.3~ 5	2,880
989494	B50-0075-075	75	75	56	151	2.8~ 11.2	4,650
989495	B50-0100-050	100	50	50	135	2.5~ 10	3,960
989496	B50-0100-100	100	100	100	270	5 ~ 20	10,800
989497	B50-0150-075	150	75	112	302	5.6~ 22.5	10,900
989498	B50-0150-100	150	100	150	405	7.5~ 36	12,300
989499	B50-0150-150	150	150	225	607	11.3~ 45	18,100
989500	B50-0200-100	200	100	200	540	10 ~ 40	14,500
989501	B50-0250-150	250	150	375	1012	18.8~ 75	26,200
989502	B50-0200-200	200	200	400	1080	20 ~ 80	28,900
989503	B50-0250-250	250	250	625	1687	31.3~ 125	40,600
989504	B50-0500-100	500	100	500	1350	25 ~ 100	32,600
989505	B50-0500-250	500	250	1250	3375	62.5~ 250	80,000
989506	B50-0500-500	500	500	2500	6750	125 ~ 500	161,000
989507	B50-1000-500	1000	500	5000	13500	250 ~1000	315,000
989508	B50-R050	50	-	20	54	1 ~ 3.9	2,800
989509	B50-R075	75	-	44	118	2.2~ 8.8	5,100
989510	B50-R110	110	-	95	256	4.8~ 19	8,750
989511	B50-R150	150	-	176	475	8.8~ 35.3	16,000
989512	B50-R200	200	-	314	847	15.7~ 62.8	35,500
989513	B50-R238	238	-	450	1215	22.3~ 88.9	39,700
989514	B50-R300	300	-	710	1917	35.3~ 141.3	76,000

防振プレート B5/B50/B32

VIBRATION ISOLATION RUBBER PLATE No.E-9925

RoHS対応

NBK® Bilz®

■ 寸法・価格表(B32)

タイプB32							
オーダーNo.	No.	A	B	面積cm ²	質量g	許容荷重kN	価格
989515	B32-0050-050	50	50	25	60	0.5 ~ 2	2,450
989516	B32-0075-075	75	75	56	135	1.2 ~ 4.4	3,630
989517	B32-0100-050	100	50	50	20	1 ~ 4	3,480
989518	B32-0100-100	100	100	100	40	2 ~ 8	7,050
989519	B32-0150-075	150	75	112	270	2.3 ~ 8.9	8,000
989520	B32-0150-100	150	100	150	360	3 ~ 12	9,400
989521	B32-0150-150	150	150	225	540	4.5 ~ 18	14,500
989522	B32-0200-100	200	100	200	480	4 ~ 16	12,300
989523	B32-0250-150	250	150	375	720	7.5 ~ 30	21,000
989524	B32-0200-200	200	200	400	960	8 ~ 32	24,000
989525	B32-0250-250	250	250	625	1500	12.5 ~ 50	31,200
989526	B32-0500-100	500	100	500	1200	10 ~ 40	28,900
989527	B32-0500-250	500	250	1250	3000	25 ~ 100	61,500
989528	B32-0500-500	500	500	2500	6000	50 ~ 200	122,000
989529	B32-1000-500	1000	500	5000	12000	100 ~ 400	241,000
989530	B32-R050	50	-	20	47	0.4 ~ 1.5	2,400
989531	B32-R075	75	-	44	105	0.9 ~ 3.5	4,310
989532	B32-R110	110	-	95	228	1.9 ~ 7.6	7,250
989533	B32-R150	150	-	176	422	3.6 ~ 14	12,300
989534	B32-R200	200	-	314	960	6.3 ~ 25.1	28,200
989535	B32-R238	238	-	450	1050	8.9 ~ 35.5	29,700
989536	B32-R300	300	-	710	1690	14.2 ~ 56.4	56,500

■ 伝達率

