


防振ウェッジマウントPKDK (球面シートつきボルトスルータイプ)

VIBRATION ISOLATION WEDGE MOUNT No.E-9926

RoHS対応


NBK® Bilz®

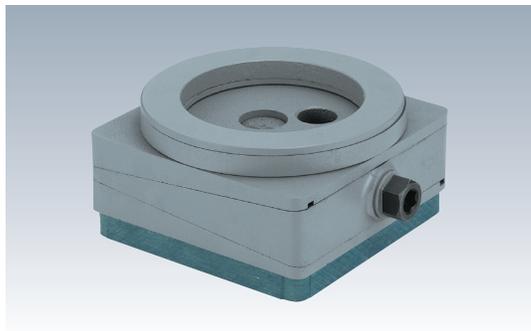

材質 本体:FC250 底面プレート:防振プレート B0

表面処理 本体:塗装 耐熱温度 -20℃~+80℃

- 機械と基礎を固定できるタイプです。
- 機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。

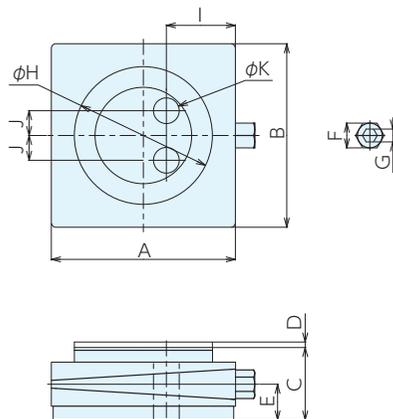

- 機械-基礎(アンカーボルト)固定時には、防振ディスクのご使用をお勧めします。

ねじ頭用防振ディスク
BVW




P.1122 ▶

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H
989735	PKDK1-0	115	115	66	8	37.5	19	10	110
989736	PKDK2-0	150	150	73	10	39	22	12	150
989737	PKDK3-0	200	200	73	12	39	27	14	150
989738	PKDK4-0	200	250	95	18	51.5	27	14	150

No.	I	J	K	許容荷重kN	高さ		ストローク (揚程)	質量kg	価格
					最低	最高			
PKDK1-0	50	24	22	13	66	74	8	3.3	56,500
PKDK2-0	60	23	22	22	73	83	10	6.5	72,500
PKDK3-0	75	27	28	48	73	85	12	11.8	94,000
PKDK4-0	95	27	28	60	95	113	18	18.9	120,000

プレート別特性データ

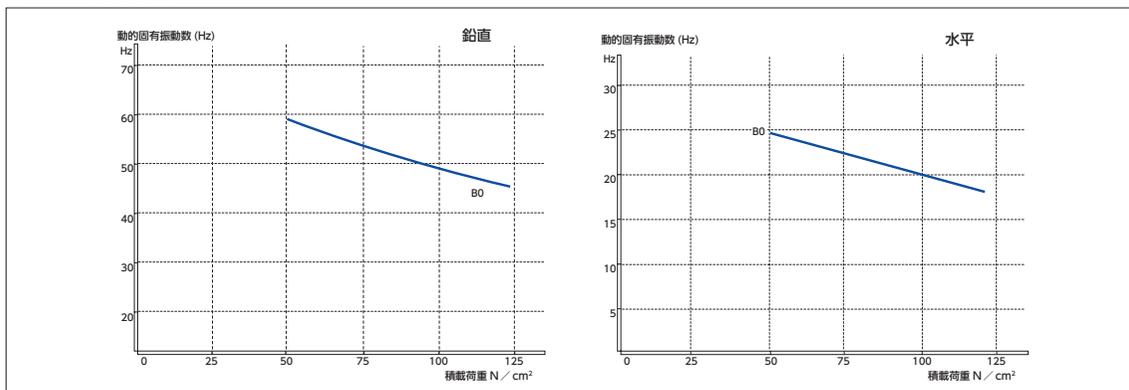治具採取システム
(Q-ロッジ)

治具ベース

ロケータインク
エレメント

クランプユニット

クランプパーツ

機械要素部品

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具