

ロックタイト5軸マシンバイス(中心移動型)

LOCK-TIGHT 5 AXIS MACHINE VISES

No.E-9940

RoHS対応

ERON®



型式説明

LT5AU

OO

C

(M)

ロックタイト
5軸マシンバイス

□巾

中心移動型

コンパクト
タイプ


付属品

ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1組):1組
ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1組):1組
標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1セット):2セット
標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1組):1組
標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本

- 長尺ワークを複数の5軸マシンバイスでクランプする場合、ワークの歪を矯正することなくクランプができるマシンバイスです。
- 口金間の中心が±5mm移動して、ワークをクランプします。
- 歪みを矯正しないため、アンクランプ後の歪み取り作業や傷修正の心配もなく、さらに精度変化も抑えるため加工時間の削減につながります。
- 半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上がりを防止できます。
- 2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。

※本製品は単独での使用はできません。ロックタイト5軸マシンバイス(同サイズ)と組合せてご使用ください。

【主な適合機械】5軸制御MC

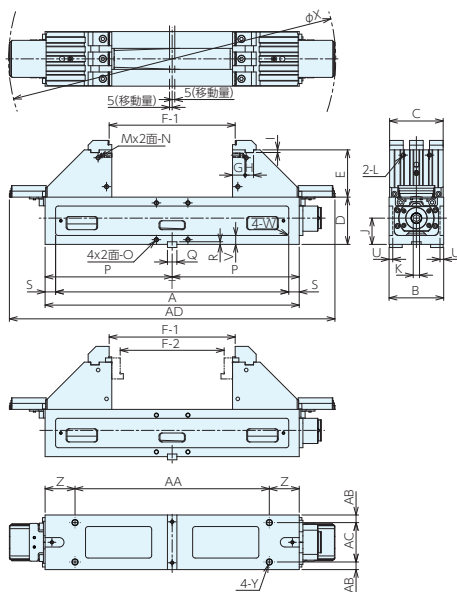

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F-1	F-2	G	H	I	
LT5AU100CM	386	104	102	90	90	23~142	13~100	24	16	5	
LT5AU100C	484	104	102	90	90	23~240	13~198	24	16	5	
No.	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
LT5AU100CM	50	12	M8x1.25	4	M8x1.25	M8x1.25	193	18	5	20	
LT5AU100C	50	12	M8x1.25	4	M8x1.25	M8x1.25	242	18	5	20	
No.	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
LT5AU100CM	346	7	17	R5	526	M12x1.75	57	272	14.5	75	522
LT5AU100C	444	7	17	R5	624	M12x1.75	57	370	14.5	75	620

■仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	全長	□巾	中心移動 距離	標準ガイド ブロック巾	標準取付 クランプ適合T溝巾	締付力kN	質量kg	価格
* 150052	LT5AU100CM	522	102	±5	18	18	20	32	406,000
* 150053	LT5AU100C	620	102	±5	18	18	20	34	419,000

