

インサートノズルBE型


INSERT NOZZLES No.E-9991BE

RoHS対応

ERON® QPM





■使用例

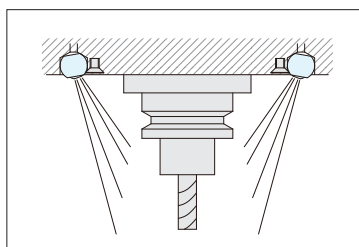

【材質】 本体：アセタール ノズル・ボール：SUS303

【最大圧力】 1MPa 【耐熱温度】 70℃ 【取付方法】 皿ネジ

- 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
- ノズルの角度がスピーディーに変えられます。

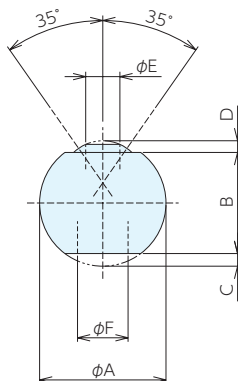

ノズル先端がネジ式(E寸法)は、スプレーチップやチューブを取り付けることができます。

■仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	質量g	単品価格	
									1~9個	10個以上
* 970103	BE10-1	10	7.4	1.3	1.5	2.8	5.1	2.5	3,390	3,070
* 970104	BE12-1	12	8.6	1.5	1.5	4.1	6.4	2.5	3,390	3,070
* 970105	BE14-1	14	11.2	1.3	1.5	4.1	6.4	5	3,390	3,070
* 970106	BE15-1	15	11.9	1.8	1.5	4.1	6.4	5	3,390	3,070
* 123200	BE18-1	18	14.9	1.5	3	4.1	7.8	8	4,490	4,030
* 123202	BE22-1	22	18.1	2.1	3.2	5.6	9.4	13	4,490	4,030
* 108261	BE10-2	10	7.5	1.4	1.7	M3.5x0.6	5.1	2.5	4,030	3,620
* 108262	BE12-2	12	8.7	1.5	2	M4 x0.7	6.4	2.5	4,030	3,620
* 108263	BE14-2	14	11.2	1.4	2	M4 x0.7	6.4	5	4,030	3,620
* 108264	BE15-2	15	12	1.6	2	M4 x0.7	6.4	5	4,030	3,620
* 123201	BE18-2	18	14.9	1.5	3	M5 x0.8	7.8	8	5,250	4,710
* 123203	BE22-2	22	18	2.1	3.2	M6 x1	9.4	13	5,250	4,710

■取付穴推奨寸法

No.	A ^{H9}	B	C	D
BE10-1	10 ^{+0.036} ₀	5.2	9	13
BE12-1	12 ^{+0.043} ₀	6.3	10	13
BE14-1	14 ^{+0.043} ₀	7	11	13
BE15-1	15 ^{+0.043} ₀	7.5	11.5	13
BE18-1	18 ^{+0.043} ₀	9	13	13
BE22-1	22 ^{+0.052} ₀	11	15	13
BE10-2	10 ^{+0.043} ₀	5.2	9	13
BE12-2	12 ^{+0.043} ₀	6.3	10	13
BE14-2	14 ^{+0.043} ₀	7	11	13
BE15-2	15 ^{+0.043} ₀	7.5	11.5	13
BE18-2	18 ^{+0.043} ₀	9	13	13
BE22-2	22 ^{+0.052} ₀	11	15	13

■取付穴推奨寸法図

