

インサートノズルBU型

RoHS対応




INSERT NOZZLES No.E-9991




【材質】 本体:アセタール ノズル・ボール:SUS303

【最大圧力】 1MPa 【耐熱温度】 70℃ 【取付方法】 皿ネジ

●ノズルの角度は70°と大きく変えられます。

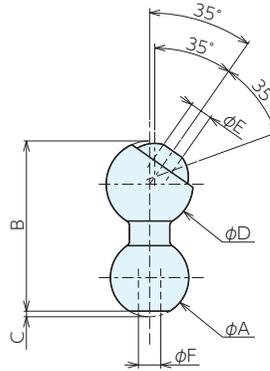

■使用例



■仕様・価格表


* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	質量g	単品価格	
									1~9個	10個以上
* 970107	BU12-1	12	27.9	1	15.7	2.8	5.1	9	3,970	3,560
* 970108	BU12-2	12	27.9	1	15.7	4.1	5.1	9	3,970	3,560
* 123204	BU12-3	12	27.9	1	15.7	M6	M5	9	4,440	3,990
* 970109	BU14-1	14	30.5	1	15.7	2.8	5.1	10	3,970	3,560
* 970110	BU14-2	14	30.5	1	15.7	4.1	5.1	10	3,970	3,560
* 123205	BU14-3	14	30.5	1	15.7	M6	5.1	10	4,440	3,990
* 123206	BU15-1	15	31.2	0.8	15.7	2.8	M5	12	3,970	3,560
* 123207	BU15-2	15	31.2	0.8	15.7	4.1	M5	12	3,970	3,560
* 123208	BU15-3	15	31.2	0.8	15.7	M6	M5	10	4,440	3,990
* 123209	BU22-1	22	38.1	0.6	15.7	2.8	M5	17	4,280	3,840
* 123210	BU22-2	22	38.1	0.6	15.7	4.1	M5	16	4,280	3,840
* 123211	BU22-3	22	38.1	0.6	15.7	M6	M5	15	4,870	4,370

■取付穴推奨寸法 BU型

No.	A ^{H9}	B	C	D
BU12-1	12 ^{+0.043} ₀	6.3	10	13
BU12-2	12 ^{+0.043} ₀	6.3	10	13
BU12-3	12 ^{+0.043} ₀	6.3	10	13
BU14-1	14 ^{+0.043} ₀	7	11	13
BU14-2	14 ^{+0.043} ₀	7	11	13
BU14-3	14 ^{+0.043} ₀	7	11	13
BU15-1	15 ^{+0.043} ₀	7.5	11.5	13
BU15-2	15 ^{+0.043} ₀	7.5	11.5	13
BU15-3	15 ^{+0.043} ₀	7.5	11.5	13
BU22-1	22 ^{+0.052} ₀	11	15	13
BU22-2	22 ^{+0.052} ₀	11	15	13
BU22-3	22 ^{+0.052} ₀	11	15	13

■取付穴推奨寸法図

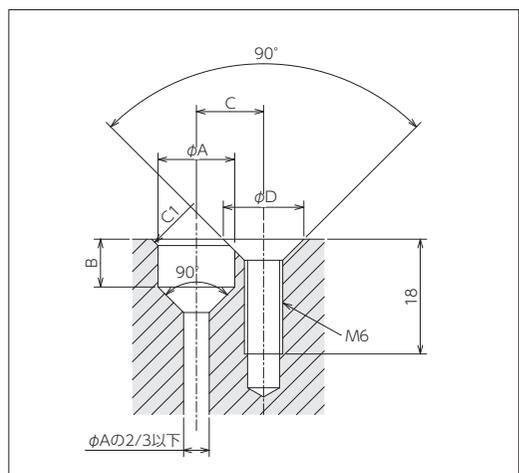

治具取システム
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータインク
エレメント

フランジユニット

フリンジパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具