


インサートノズル ボールバルブ

INSERT NOZZLES No.E-9991BV



材質 本体：真鍮 ハンドル：ポリアセタール樹脂
最大圧力 1MPa **耐熱温度** 80℃ **取付方法** ネジ込み

- コンパクトサイズで干渉が回避できます。
- ハンドル位置、開閉方向を自由に変えられます。
- ハンドルを90度回転させることで流体を止めたり、流したりすることができます。(全閉又は全開状態で使用します。)

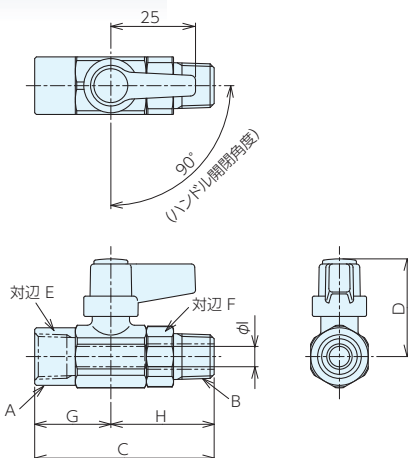


仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	質量g	単品価格	
												1~9個	10個以上
* 111410	BV2-1	Rc1/8	R1/8	49	29	17	17	20.5	28.5	6	59	1,750	1,580
* 111411	BV2-2	Rc1/4	R1/4	53	29	17	17	22.5	30.5	6	67	1,750	1,580
* 111412	BV2-3	Rc3/8	R3/8	56	30.5	22	21	23	33	7.5	116	1,860	1,680

使用例

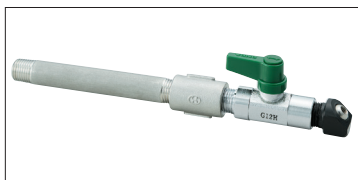


ハンドル位置変更手順

① バルブを全開状態にし、キャップ、ビス、ハンドルを取り外します。

② 座金を外し、位置を変更することで、ハンドル開閉方向を変更できます。

③ バルブ全開状態でハンドル位置を決めたら、スピンドルのセレーションに合わせてハンドルをはめます。

④ ビスにて、ハンドルを固定します。キャップの矢印とバルブの開閉方向を合わせてキャップをはめます。

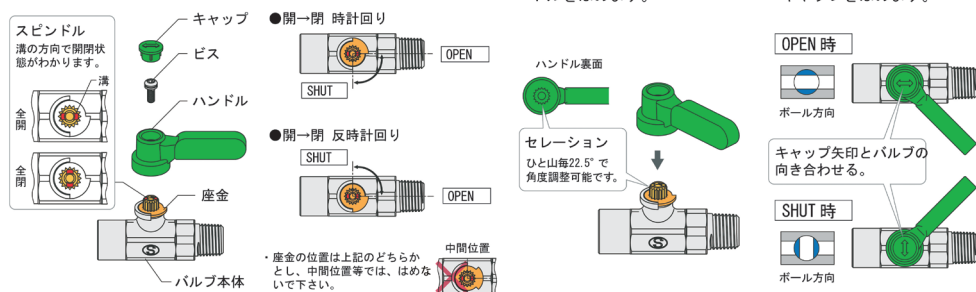

※ 誤った取り付けを行いますと、バルブの全開・全閉が出来なくなったり、誤操作の原因になります。