

洗淨ノズルツール

INSERT NOZZLES No.E-9991CNT


RoHS対応

ERON® QPM



材 質 ノズルホルダー：S50C 耐熱温度 70℃

- エアーまたはクーラントでワーク・深穴・深溝を洗淨します。
- φ16ストレートシャンクで各種ホルダーに対応。
- ピンポイントで洗淨ができ、高圧で切粉を掻き出します。

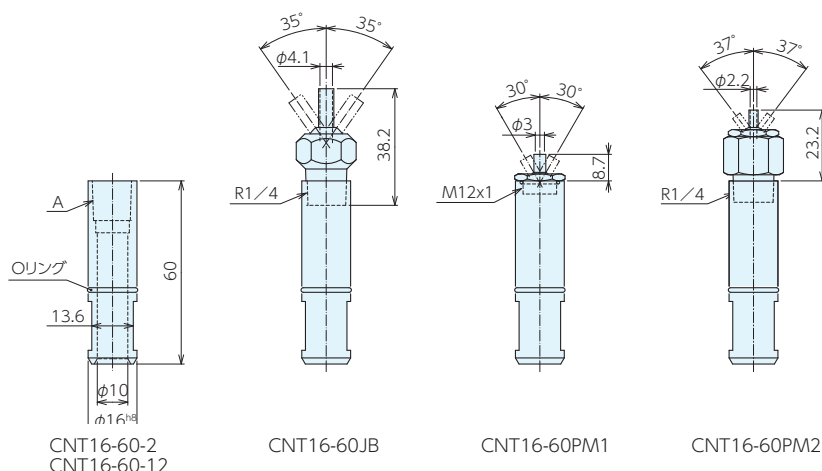

仕様・価格表

ノズルホルダー

* 標準在庫品


オーダーNo.	No.	シャンク径	A	質量g	価格
* 126395	CNT16-60-2	φ16	Rc1/4	50	5,150
* 126396	CNT16-60-12		M12x1 (細目)	50	5,150

セット品

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	インサートノズル	最大圧力	シャンク径	ノズル取付部	質量g	価格
* 126397	CNT16-60JB	JB2B-5	1MPa	φ16	Rc1/4	58	8,900
* 126398	CNT16-60PM1	PM4E-1ST2	10MPa		M12X1 (細目)	58	11,400
* 126399	CNT16-60PM2	PM3E-1S2C2	10MPa		Rc1/4	80	14,000

使用例

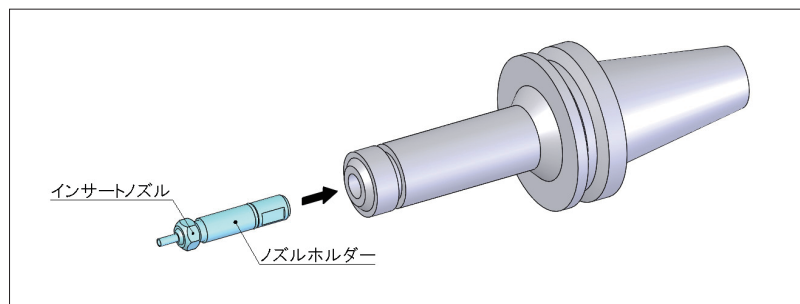

センタースルークーラント対応のツーリングに使用してください。
先端のインサートノズルは、ネジ径(R1/4または M12×1)に合わせて組み換え可能です。