

インサートノズルJJ型

INSERT NOZZLES No.E-9991JJ

RoHS対応



治具段取システム
(Q-ロケット)

治具ベース

ロケティンク
エレメント

フランジユニット

クリンピングパーツ

機械要素部品

マシンバイス

定盤・測定機器


作業工具



材質 本体：アセタール ノズル・ボール：SUS303

最大圧力 1MPa 耐熱温度 70℃ 取付方法 打ち込み

- 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
- ノズル角度がスピーディーに変えられます。

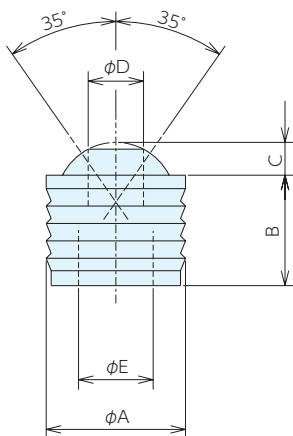

仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	取付穴	質量g	単品価格	
									1~9個	10個以上
* 970091	JJ06-1	6	4.8	1.3	2.1	4.1	6H9	0.5	3,030	2,730
* 970092	JJ08-1	8	6.4	1.5	2.8	5.1	8H9	1	2,770	2,500
* 970093	JJ10-1	10	7.9	2	4.1	6.4	10H9	2	2,860	2,570
* 970094	JJ12-1	12	9.1	2.5	4.1	7.9	12H9	3.5	2,990	2,680
* 970095	JJ14-1	14	11.1	3.3	5.6	9.4	14H9	5	3,270	2,960
* 108265	JJ15-1	15	11.1	3.3	5.6	9.4	15H9	7.5	3,170	2,860

取付方法

ボール部に負荷が掛からない筒状の治具で、外側のボディ部をハンマー等で垂直に挿入してください。

使用例

