

インサートノズルPJ型

INSERT NOZZLES No.E-9991PJ


RoHS対応



【材質】 本体：アセタール ノズル・ボール：SUS303

【最大圧力】 1MPa 【耐熱温度】 70℃ 【取付方法】 ネジ込み

- 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
- ノズル角度がスピーディーに変えられます。

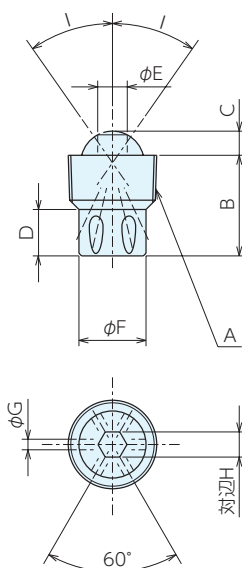


仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	質量g	単品価格	
												1~9個	10個以上
* 985021	PJ1B-1	R1/8	12.7	3.1	5.1	4.1	7.4	2.4	9/64"	35°	2	4,770	4,280
* 970082	PJ2B-1	R1/4	15.7	3.8	6	4.1	9.1	3.2	9/64"	40°	3.5	4,770	4,280
* 970083	PJ3B-1	R3/8	19.1	4.6	8.3	5.6	12.7	4	3/16"	40°	7.5	5,250	4,690


取付穴推奨寸法



注：インチサイズの六角レンチを用意して下さい。

No.	A	B	C
PJ1B-1	Rc1/8	8.2	13
PJ2B-1	Rc1/4	11	16
PJ3B-1	Rc3/8	14.5	20

使用例



治具段取システム
(クローツ)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

フランジユニット

クランプアップパーツ

機械要素部品

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具