


インサートノズル用チューブ

INSERT NOZZLES No.E-9991SBT


RoHS対応

ERON® QPM

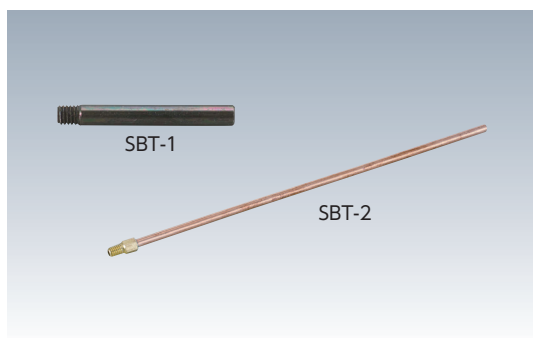

材質 SBT-1: 真鍮
 SBT-2 金具部: 真鍮 チューブ: 銅
最大圧力 3MPa **耐熱温度** 150℃

- ノズル先端がネジ式のTJ型・JB型・SB型・BE型・BB型・PM-ST型・液ダレ防止型に取り付けることができます。
- チューブの全長を短くすることができます。
- SBT-2は、チューブを曲げて使用することができます。

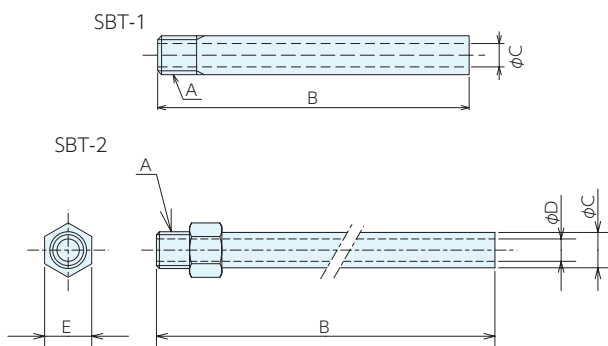

仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	最大圧力 (MPa)	A(並目)	B	C	D	E	質量g	単品価格	
									1~9個	10個以上
* 990258	SBT3.5-1	1	M3.5	30	2	-	-	1	1,400	1,250
* 970100	SBT4-1	1	M4	35	2	-	-	2	1,400	1,250
* 970101	SBT5-1	1	M5	40	3	-	-	4	1,470	1,320
* 970102	SBT6-1	1	M6	50	4	-	-	6	1,580	1,410
* 123197	SBT8-1	1	M8	55	5.5	-	-	12.5	2,170	1,950
* 990259	SBT3.5-2	3	M3.5	155.6	3.2	1.8	4.8	18	4,090	3,700
* 990260	SBT4-2	3	M4	155.6	3.2	1.8	4.8	19	3,360	2,760
* 990261	SBT5-2	3	M5	155.6	4.8	3	6.4	20	3,360	2,760
* 990262	SBT6-2	3	M6	155.6	4.8	3	6.4	10	3,360	3,030
* 123198	SBT8-2	3	M8	155.6	6.4	4.6	7.9	22.5	4,020	3,610

使用例

