

インサートノズルTJ型

INSERT NOZZLES No.E-9991TJ


RoHS対応

ERON® QPM


材 質 本体：アセタール ノズル・ボール：SUS303

最大圧力 1MPa **耐熱温度** 70℃ **取付方法** ネジ込み

●テーパ面にあるノズルは前後左右35°傾きの確に切削液をあてることができます。

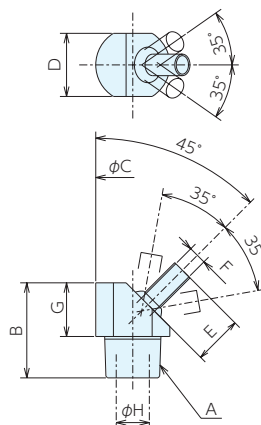


仕様・価格表


* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H	質量g	単品価格	
											1~9個	10個以上
* 111435	TJ4B-1	R1/16	17.5	12.7	11.2	6.4	φ2.2	9.6	4	3.2	4,060	3,660
* 111436	TJ4B-2	R1/16	17.5	12.7	11.2	12.7	φ2.2	9.6	4	3.8	4,320	3,900
* 111437	TJ4B-3	R1/16	17.5	12.7	11.2	31.8	φ2.2	9.6	4	5.6	4,590	4,140
* 111438	TJ4B-4	R1/16	17.5	12.7	11.2	0	M4	9.6	4	3	4,350	3,920
* 970072	TJ1B-1	R1/ 8	20.8	16	12.7	0	φ2.8	11.2	6.4	5.5	3,220	2,900
* 970073	TJ1B-2	R1/ 8	20.8	16	12.7	6.4	φ2.8	11.2	6.4	6	4,170	3,740
* 970074	TJ1B-3	R1/ 8	20.8	16	12.7	12.7	φ2.8	11.2	6.4	7	4,320	3,890
* 970075	TJ1B-4	R1/ 8	20.8	16	12.7	31.8	φ2.8	11.2	6.4	7.5	4,690	4,230
* 990249	TJ1B-5	R1/ 8	20.8	16	12.7	0	M5	11.2	6.4	5.5	4,690	4,230
* 970076	TJ2B-1	R1/ 4	23.9	19.1	16	0	φ2.8	12.7	7.9	7	3,670	3,310
* 970077	TJ2B-2	R1/ 4	23.9	19.1	16	6.4	φ2.8	12.7	7.9	7.5	4,640	4,170
* 970078	TJ2B-3	R1/ 4	23.9	19.1	16	12.7	φ2.8	12.7	7.9	8	4,770	4,280
* 970079	TJ2B-4	R1/ 4	23.9	19.1	16	31.8	φ2.8	12.7	7.9	10	5,150	4,620
* 990250	TJ2B-5	R1/ 4	23.9	19.1	16	0	M5	12.7	7.9	7	5,150	4,620
* 970080	TJ3B-1	R3/ 8	28.7	22.4	19.1	0	φ5.6	16	9.4	10	3,730	3,360
* 970081	TJ3B-2	R3/ 8	28.7	22.4	19.1	12.7	φ5.6	16	9.4	13	5,250	4,710
* 990251	TJ3B-3	R3/ 8	28.7	22.4	19.1	0	M6	16	9.4	10	5,250	4,710
* 111434	TJ3B-4	R3/ 8	28.7	22.4	19.1	31.8	φ5.6	16	9.4	13.6	4,990	4,500

使用例

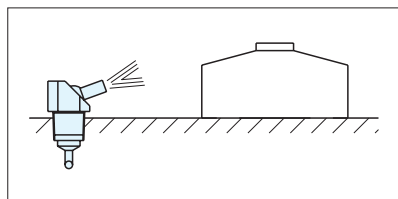

治具の基準座の清掃にも最適です。



ノズルの先端がネジ式(F寸法)はスプレーチップやチューブを取り付けることができます。