


インサートノズルTP型

INSERT NOZZLES No.E-9991TP


RoHS対応

ERON® QPM

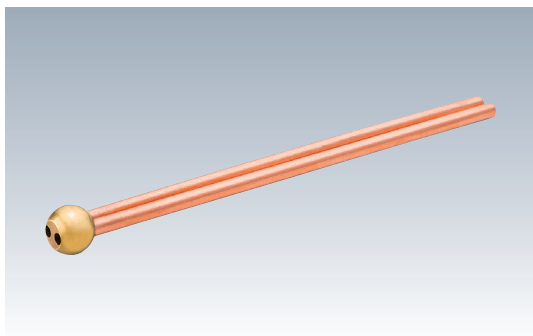

材質 本体：真鍮 ノズル：銅
最大圧力 3MPa 耐熱温度 150℃ 取付方法 皿ネジ

- 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。
- 1カ所の取付穴から2本の銅管を出せます。

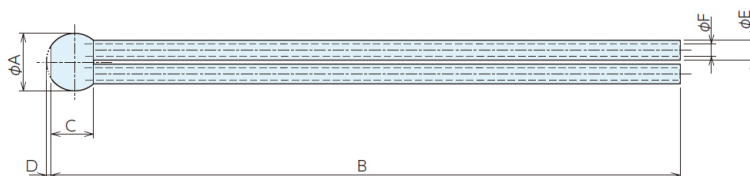


仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	質量g	単品価格	
									1~9個	10個以上
* 108286	TP1211	12	152.4	9.1	1.7	4.8	3	32.5	7,850	7,000
* 108287	TP1411	14	152.4	11.2	1.4	4.8	3	37.5	7,850	7,000
* 108288	TP1511	15	152.4	12.4	1.3	4.8	3	37.5	7,850	7,000


使用例

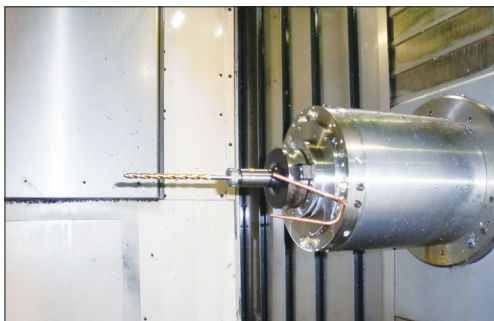

取付穴推奨寸法

No.	A ^{H9}	B	C	D
TP1211	12 ^{+0.043} ₀	6.3	10	13
TP1411	14 ^{+0.043} ₀	7	11	13
TP1511	15 ^{+0.043} ₀	7.5	11.5	13

取付穴推奨寸法図

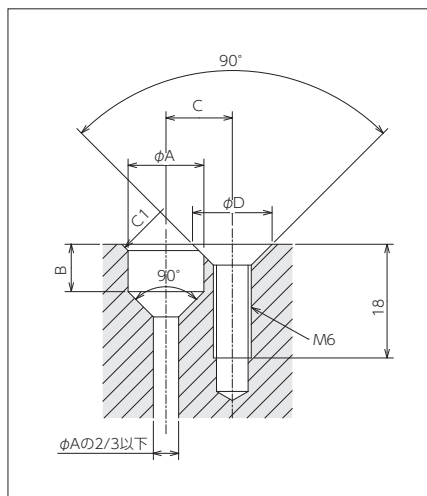

治具取システム
(クローツ)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

フランジユニット

クランプユニット

機械要素部品

マシンベース

定盤・測定機器

作業工具