


MCツーリングブロック(2面低熱膨張仕様)

RoHS対応

ERON®

MC TOOLING BLOCKS (2 FACES / LOW THERMAL EXPANSION TYPE) No.E-1117




材質 NFCDL E-3 ※NFCDL E-5での製作も承ります。(別途見積もり)

熱処理 焼鈍 表面処理 塗装 (黒皮部)

型式	クラス	熱膨張係数 ($\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$) (RT~100 $^{\circ}\text{C}$)	比熱 (J/Kg.K)	比重	熱伝導率 (W/mk)	引張強さ (MPa)	耐力 (MPa)	ヤング率 (GPa)	伸び (%)	硬さ (HRC)
NFCDL E-3	スタンダード	2.5~3.5	370~	7.8~	14.0~	450	280	100~	15	140~
NFCDL E-5	※高温域	4.5~5.5	410	7.9	15.0	以上	以上	130	以上	200

付属品 天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト

- 熱膨張率の低い低熱膨張鋳鉄製です。
- 温度変化に精度が影響されない高精度加工に対応したイケールです。
- 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
- セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げる事が出来ます。
- ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。

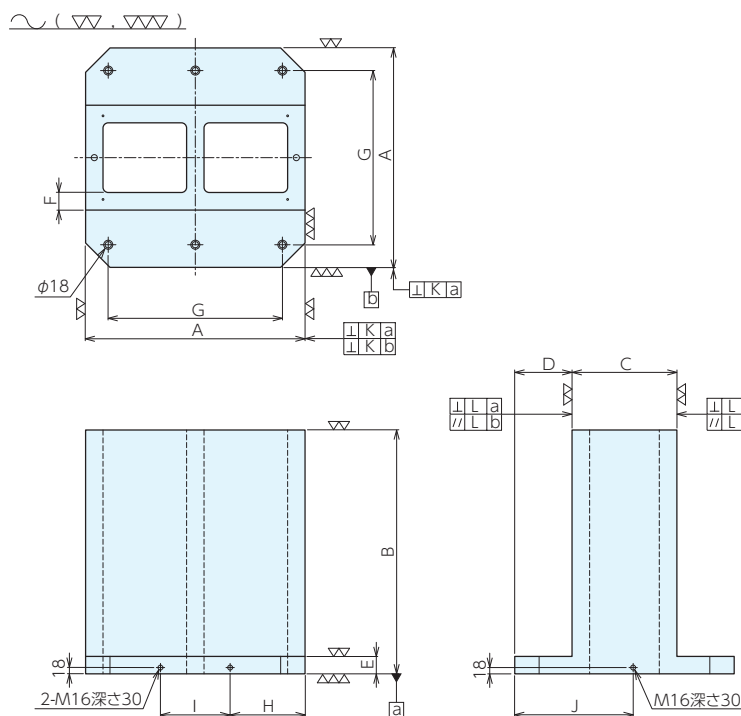

仕様・価格表

* 在庫限りで廃番

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	取付穴径
* 115586	TLT04S-25050	400	500	250.8	74.6	50	50	320	φ 18
* 115587	TLT05S-25055	500	550	250.8	124.6	50	50	400	φ 18
* 115588	TLT06S-30070	630	700	301	164.5	50	50	500	φ 18
No.	取付穴数	H	I	J	K	L	質量kg	価格	
TLT04S-25050	4	145	110	225	0.01/500	0.01/300	257	1,480,000	
TLT05S-25055	4	175	150	275	0.01/500	0.01/300	352	1,960,000	
TLT06S-30070	6	215	200	340	0.01/500	0.01/300	590	3,140,000	

※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。

ご希望の寸法及び、重量をご指定ください。

パレットサイズ	B	C	質量kg

治具段取システム
(Q-リソック)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

クランプユニット

クランプパーツ

メカニカルパーツ

マシンベース

定盤・測定機器

作業工具